

ウールプレス KPVシリーズ

スホ`ンサイト` KPV-643*-S*



簡易サント`イッチ KPV-643A-W*



スホ`ンサイト`左 KPV-943A-S*



R万能 KPV-543*-S*



特徴

ズボン仕上げからポイント仕上げまで、1台で誰でも簡単に作業できます。

- 全自動は、ボタンを押すだけの簡単操作。誰でも簡単に、アタリ・テカリなくズボン仕上げが可能。
- 半自動は、独自の上ゴテ操作レバー簡単操作。素材に応じて操作可能なため、風合を損なわない仕上げ可能。
- 熱風装置標準装備。パフ仕上げも可能。スチームペダルを踏むだけで、スチーム噴射後自動で熱風に切替る。
- インバーター仕様は、素材に合わせてバキューム・熱風が、強・中・弱の3段階調整が可能。
- 簡易サンドイッチは、アタリ・テカリ防止のため、上ゴテにシリコンパット使用。中敷は、マジックテープ固定のため、着脱可能。
- KPV-643H・543H半自動タイプ追加。



TOSHIN SEIKI CO.,LTD.




角万能 KPV-743A-S*

ズボンサイド KPV-643A-S*-PW



-P3 袖ハフ

-P2 肩ハフ

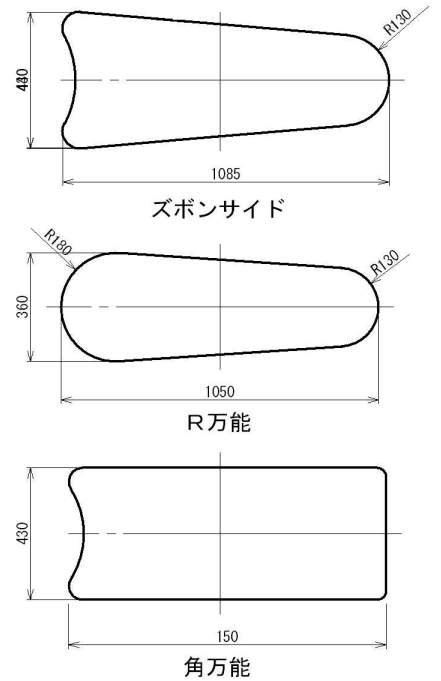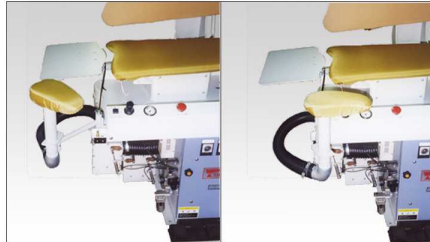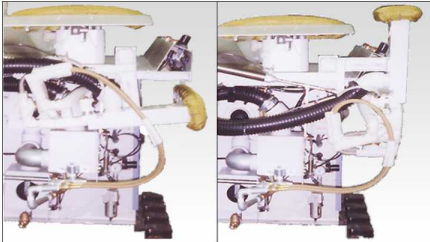

	エア			蒸気			アロウ モーター kw	電源	機械寸法 巾×奥行×高
	供給空気圧 Mpa	空気消費量 l/c	エア配管 PT	供給蒸気圧 Mpa	蒸気消費量 kg/h	蒸気配管 PT			
KPV-643*-S*	0.6	15.0	1/4	0.5	20.0	1/2	0.4	三相200V	1,500~1,700×920×1,430
KPV-643A-W*									
KPV-543*-S*									
KPV-743A-S*									
KPV-943A-S*									

営業品目：ワイシャツプレス／ウールプレス／ポイントプレス／オートトッパー／人体フィニッシャー／シミ抜き機／その他仕上げ機

*このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

東信精機株式会社

本社
〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根718-5
TEL 044-850-1831 (代) FAX 044-812-3140

ご用命は当社へ