

全密閉ノーダクト

連続蒸留システム

溶剤回収率 99%以上*

コンパクト設計で本格2浴洗浄、高品質な洗いを実現!

全量連続蒸留システム

予洗で使用した溶剤は、毎回全量を蒸留します。だからいつもキレイな溶剤で洗浄します。

二重構造水分離器搭載

二重構造水分離器で溶剤と水分を完全分離、徹底した溶剤管理を可能に。



エコロジーフィルター搭載

濾過力の高いマイクロフィルターでパウダーレス。メンテナンス後のスラッジも大幅削減。カーボンカートリッジフィルターとの組み合わせも可能。



電子ドライコントロール

衣類の乾燥状態を測定。被洗物の量や素材に応じてしっかり管理。



ドラムインバーター制御


洗浄脱液回転を細かく設定。デリケート素材に最適。

スプレージェット洗浄

洗浄溶剤を衣類に高圧噴射。洗浄力と時間短縮に大きな効果をもたらします。

20コースを記憶スマートプロセッサー、インテリジェントキーボードを標準装備

すべての作業はコンピューターにおまかせ。

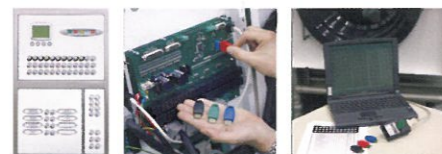

安全機構標準装備

□CE基準対応の安全装備

「セーフティロック」「安全バスタ装着」作動中の安全保護、万一の液漏れにも地中浸透防止します。



□窒素インジェクション安全機構

エアサーキット内温度を三段階で監視し、緊急時に窒素を自動注入する安全機構。

- STEP1 『蒸気バルブ遮断』
 - STEP2 『アラーム点灯』
 - STEP3 『ドラム内に窒素注入』
- ※窒素ボンベは付属しません。

□溶剤冷却機構標準装備

気温や洗浄で上昇する溶剤温度を常に低温に保ちます。

□減圧真空ポンプ搭載

蒸留器内を減圧し、安全かつ安定した溶剤蒸留を保ちます。

*メーカー自社測定値より

MASTERPIECE ECO MASTER AS

(メーカー標準仕様)

仕様	F10 AS ST2	F10 AS LT3	F12 AS ST2	F12 AS LT3	F15 AS ST2	F15 AS LT2	F15 AS LT3	F18 AS ST2	F18 AS LT2	F18 AS LT3	F25 AS ST2	F25 AS LT2	F25 AS LT3
処理量	kg 10	10	12	12	15	15	15	18	18	18	25	25	25
ドア口径	mm 350	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
ドラム直径	mm 700	700	800	800	800	800	800	900	900	900	1000	1000	1000
ドラム奥行	mm 500	500	440	440	560	560	560	535	535	535	535	535	640
ドラム容量	Lt 200	200	221	221	285	285	285	340	340	340	500	500	500
ベースタンク 1	Lt 75	75	85	85	105	105	105	122	122	122	145	145	145
ベースタンク 2	Lt 75	75	85	85	105	105	105	122	122	122	145	145	145
ベースタンク 3	Lt -	120	-	120	-	-	120	-	-	160	-	-	195
蒸留器	Lt 100	180	164	180	164	180	180	164	180	180	224	230	230
必要電力(蒸気式) KW	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9.5	9.5	9.5
蒸気消費量	kg/h 40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	80	80	80
蒸気圧力	kg/cm ² 4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5	4~5
冷却水圧力	kg/cm ² 2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3	2~3
冷却水口径	in 3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
蒸気口径	in 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
寸法(幅)	mm 1014	1604	1124	1714	1124	1714	1714	1354	1954	1954	1454	2154	2154
“(奥行)”	mm 1950	1440	2200	1510	2200	1510	1510	2300	1650	1650	2400	1900	1900
“(高さ)”	mm 2000	2000	2110	2150	2110	2150	2150	2155	2155	2155	2190	2190	2190
機械重量	kg 1025	1155	1175	1290	1220	1320	1340	1680	1650	1680	1870	2070	2100
“(溶剤充填)”	kg 1195	1517	1360	1600	1435	1536	1679	1813	1935	2114	2178	2397	2578
動的荷重	kg/m ² 1038	1077	928	1051	1021	1070	1145	1068	1095	1167	1176	1118	1174

※詳細は仕様により異なる場合がございます