

⚠️ 安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●万一の感電や落雷時における事故防止のために、専用のアースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。感電や火災、故障の原因となります。●機械の据付け、電気工事、ガス配管工事、給排水工事は、必ず専門の工事業者に依頼してください。〈全自動洗濯乾燥機・全自動洗濯機〉●防水性のシートや衣類は、洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損傷やけがをするおそれがあります。〈電気乾燥機〉●必ず定格電流以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。〈ドラム式全自動洗濯機・ガス乾燥機・敷ふとん乾燥機・全自動洗濯乾燥機〉●湿気や水気のある場所に据え付けるときには漏電遮断器を必ず取り付けてください。故障や漏電した場合、感電するおそれがあります。〈ガス乾燥機・敷ふとん乾燥機・全自動洗濯乾燥機〉●給気口および排気口を設けて十分な換気を行ってください。換気が不十分な場合は、室内への燃焼排ガスの充満や、酸素不足によって生じるガスの不完全燃焼や酸欠事故のおそれがあります。●ガソリン・ベンジンなど引火性の危険物を貯蔵、または取扱う場所には設置しないでください。爆発、火災のおそれがあります。

★ 長年ご使用の機器の点検を！★

このような症状はありませんか

- 脱水槽が止まりにくい。 ●水もれる。 ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 ●本体にさわるとビリビリ電気を感じる。 ●据付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。 ●タイマーが途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。 ●コードを折り曲げると、通電したり、しなやかたりする。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。 ●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

定期点検

いつも安心してご使用いただくため、取扱説明書に記載されている点検を行ってください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●商品の補修用性能部品の保有年数は次の通りです。 渦巻式洗濯機・電気乾燥機・全自動洗濯乾燥機(電気乾燥方式)・・・製造打切り後6年、ドラム式全自動洗濯機・ガス乾燥機・敷ふとん乾燥機・全自動洗濯乾燥機・・・製造打切り後13年 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

マルチ端末・データコントローラー・M2Mルーターの保証書について

- 保証書は保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 通常の使用状態において、万一保証期間中に故障が生じた場合は無償修理いたします。修理対応条件:当日又は翌日に出張修理対応
- 以下の場合には、保証期間中でも無償保証は致しかねます。
※取扱説明書などに記載された正常な使用方法以外の使用により生じた故障。 ※改造またはご使用者の責任に帰すと認められる故障または破損。 ※故障の原因が本製品以外の理由による場合・高温多湿・腐食性ガスなど、過酷な環境条件の中でご使用になった場合。 ※火災または天災、その他不可抗力による故障または破損。 ※いったん据付けた後に他所へ移動あるいは輸送されたため生じた故障。 ※保証期間中であっても転売等により製品を第三者へ譲渡された場合には、保証の対象外となります。

●商品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

業務用洗濯機お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口

0120-656-292

■ 受付時間: 9:00~18:00
FAX 0570-060-292 (有料)

●お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

アクア株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-12

営業本部

東北オフィス 電話 (022) 204-4112
東日本営業所 電話 (03) 6896-1738
中部営業所 電話 (052) 263-6022
近畿中四国営業所 電話 (06) 4301-8320
九州営業所 電話 (092) 289-6261

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

HWC0133

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物性インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2022年12月1日現在のものです。

AQUA

コインランドリーシステム

総合カタログ 2022-12

ホームページ aqua-has.com

全自動洗濯乾燥機 / 全自動洗濯機 / 衣類乾燥機 / 敷ふとん乾燥機
スニーカーランドリー / Cloud IoT ランドリーシステム



GOOD DESIGN

Superior series

スーペリア シリーズ



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、搬入設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

コインランドリー用機器シェアNo.1[※]

※2021年コインランドリー機器出荷台数において(当社調べ)

Welcome to the *Superior series!*

スタイリッシュな外観とユーザビリティに配慮した

スーパーリア
デザインのSuperiorシリーズ!



DESIGN CONCEPTS

プロダクトデザイン〈スーパーリア〉の3つのデザインコンセプト

本物であること



みんなで使うものだからこそ、
長く愛されるものでありたい
今回は、まず素材感にこだわりました

分かりやすいこと



老若男女つかうものだからこそ、
分かりやすいデザインが重要
必要最小限の手順の情報を、美しくデザインしました

精緻で美しいこと



みんなが使うハンドルを新たにデザイン
アクセシビリティと使い勝手がよいこと、
しっとり上質な質感であることも追求しました

※Feluce®は日本製鉄株式会社の商標登録です。



HWD-7177AGC(G) HWD-7277GC(G) HWD-7347AGC(G) HCD-6147GC(G) HCD-3257GC(G) HCD-3147GC(G) HCD-3087GC(G)

上質かつ落ち着いたたたずまいの *Cosmic gray* (コズミックグレー)



HWD-7177AGC(S) HWD-7277GC(S) HWD-7347AGC(S) HCD-6147GC(S) HCD-3257GC(S) HCD-3147GC(S) HCD-3087GC(S)

豊かなリフレクションで空間になじむ *Moon silver* (ムーンシルバー)

WASHER & DRYER 全自動洗濯乾燥機



HWD-7347AGC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

受注生産 **NEW** HWD-7347AGCO

除菌すずぎ機能搭載

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー



HWD-7277GC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

受注生産 HWD-7277GCO

除菌すずぎ機能搭載

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー



HWD-7177AGC

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー

受注生産 HWD-7177AGCO

除菌すずぎ機能搭載

- (G) コズミックグレー
- (S) ムーンシルバー



使いやすくスタイリッシュなデザイン

Superior (スーベリア) シリーズの新たなデザインコンセプトは、本体の前面鋼板材にエコな新素材「FeLuce® (フェルーチェ)」を使用した上質な素材感によるスタイリッシュでモダンなデザイン。その外観以外にもユーザビリティを考慮し、シボ加工を施したドアハンドルのさわり心地やシンプルな操作パネルの視認性など、ディテールにこだわったプロダクトデザインを採用しています。

※FeLuce®は日本製鉄株式会社の商標登録です。



本体にFeLuce®を使用した上質な素材感



スタイリッシュなドアガラス




ドアハンドルのさわり心地

分かりやすく使いやすい操作部

光るコースボタン：使用可能コース、選択したコースを光ってお知らせ

大きく分かりやすいLED表示
大きなLED表示で投入金額・残時間が見やすく分かりやすい。

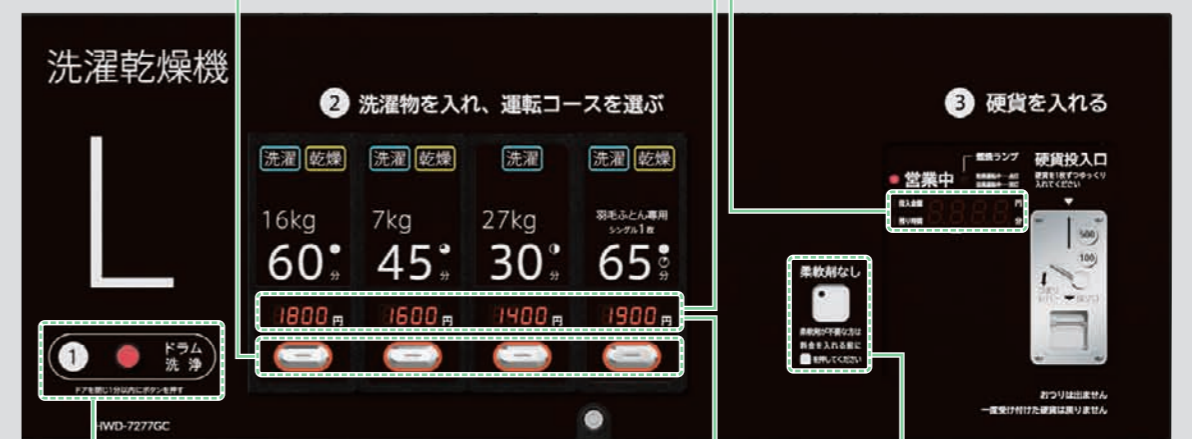

**運転前にクリーンアップ
ドラム洗浄機能**

洗濯物を入れる前にボタンを押せば、ドラム内を洗浄することができるので清潔感アップ。お客様は毎回気持ちよく使用できます。

遠隔操作で料金表示変更可能
(Cloud IoTランドリーシステム利用時)
店舗に行かなくても、事務所や自宅から料金設定変更が可能です。

音声ガイダンス機能
次の操作を音声で教えてくれるので、初めての方でも迷わず使用できます。

柔軟剤なしボタン
柔軟剤の投入を選択できます。アレルギー性皮膚炎などで柔軟剤を使用したくない方にも配慮した、うれしい機能です。

コース内容・表示の変更がカンタンに

(Cloud IoTランドリーシステム利用時)


Cloud IoTランドリーシステムなら、システム上にあるAQUA推奨の運転コースの雛形をコピー登録するだけで、コース内容(運転行程)変更がカンタンにできるようになりました。オーナー様独自のコース登録も可能です。また、機器本体の運転コースシートもシステム上のDATAを、プリントして加工するだけでカンタンに作成し、交換できます。オーナー様オリジナルのコースシートを作成して、使用することも可能です。

※コース内容によっては助剤ポンプキット等別売部品が必要になります。


出荷時



洗濯乾燥7kgを
撥水プラスに変更した場合

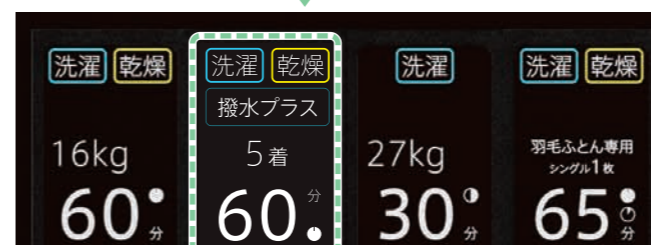

※差し換えるコースシートは、透明窓に色移りしない素材を使用するか、ラミネート加工等をしてください。

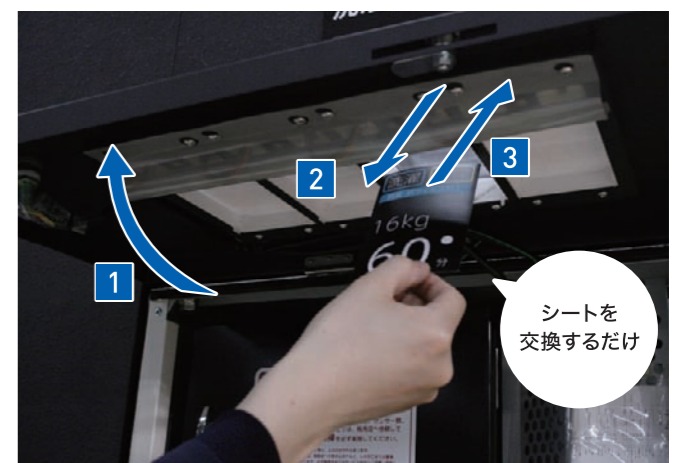


前面板を開け、コースシートを交換するだけで
コース名が簡単に変更できます。

振動を抑制して耐久性アップ「Gセンサー」技術


ドラムの揺れを検知して、適切なドラム回転制御で振動を大幅に抑制。

ドラムの揺れを検知するGセンサーを採用。立ち上がり時だけでなく高速回転時も揺れを検知して回転をコントロールすることで、振動の大幅な抑制を実現。さらに、強化防振構造により、高速脱水と静音運転を可能にしました。高速脱水により乾燥時間を短縮できるから、ランニングコストも抑えられます。

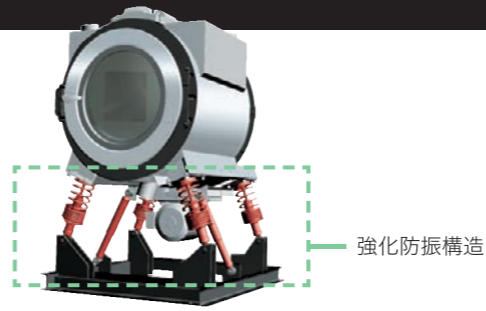


強化防振構造

NEW バランス制御 (HWD-7347AGC/7347AGCO)

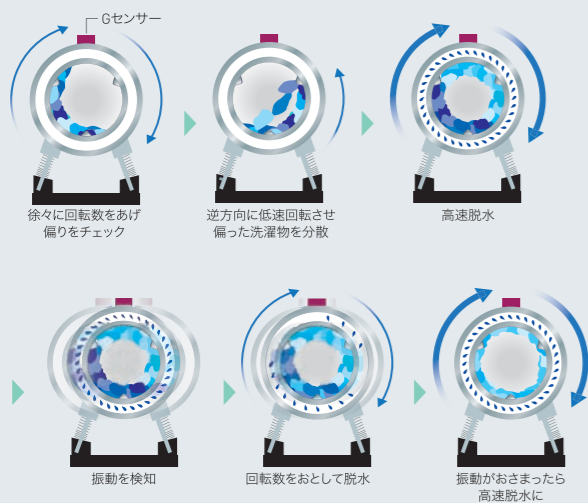

NEW Gバランス制御 (HWD-7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO)

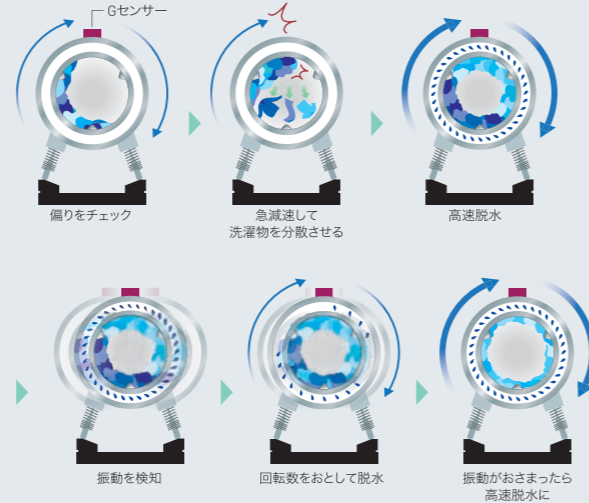


乾きムラを抑えてふっくら「熱風路ドラム」

(HWD-7347AGC/7347AGCO)

熱風が前面投入口の右上からドラム内に直接入るので、ドラム反転を加えることにより、ドラム内の隅々まで素早く熱風をいきわたらせることができるため、スピード乾燥できます。


ドラムと熱風の動き

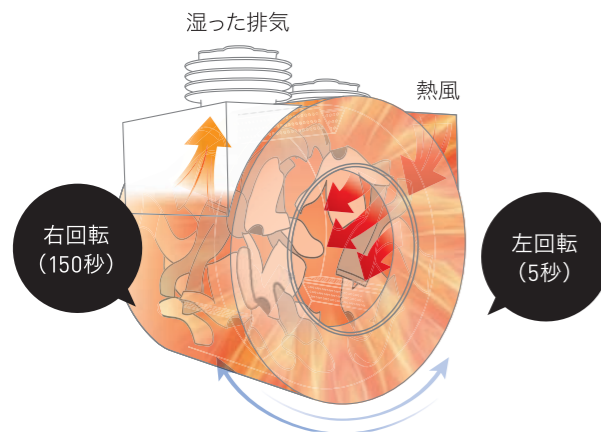

(HWD-7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO)


熱風がドラムと外槽間を通してドラムの穴からドラム内に入るので、ドラム反転制御により、満遍なく熱を伝えやさしくふっくら仕上がります。

ドラムと熱風の動き

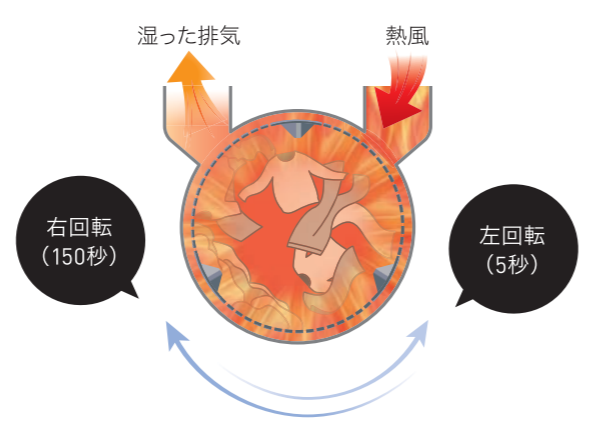


洗濯物の出し入れのしやすさが向上

ランドリーカートや大きなランドリーバックなどからの洗濯物の出し入れもラクラクです。

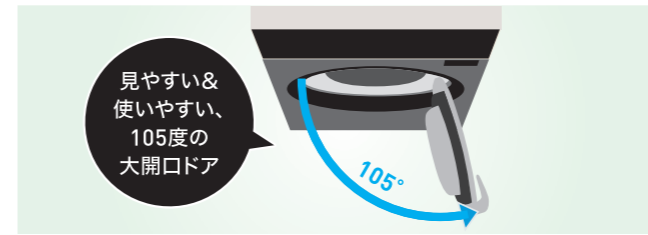

乾燥風路の点検ができる「点検窓」

乾燥風路の途中に「点検窓」を設けることで、乾燥風路の点検ができるようになりました。

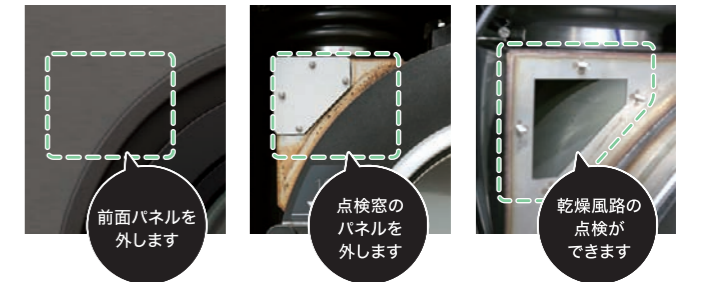

「現金」と「ランドリーカード」のダブルプライス設定

(Cloud IoTランドリーシステム&カードコントローラー取付時)


お支払い方法(現金/ランドリーカード)によって異なる料金設定/表示が可能。お得感がアップするので、ランドリーカードユーザーの獲得も期待できます。



布からみ・洗いムラを抑える「後面フラットドラム」

後面フラットドラムの採用で、ドラム内で洗濯物がからまりあうのを抑えます。布からみが起こりにくいで乾燥効率がよくなり、シワや洗いムラを抑えてキレイに仕上がります。

ドラム内の洗濯物の動きイメージ

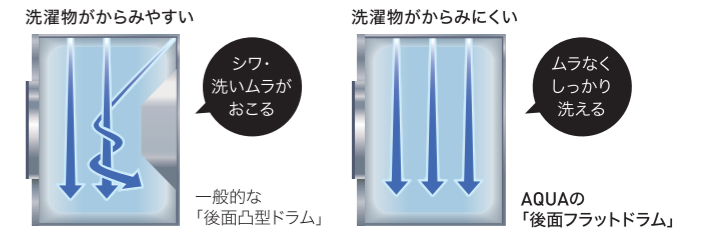

ロングライフ設計

機器をより良い状態で、より長くお使いいただくために


メンテナンスフリー軸受

定期的な給油が不要です。



大きなゴミも詰まりにくい、大口径排水バルブ

排水口の口径が大きいAQUA独自の構造で、大きなゴミが詰まりにくく、安心です。

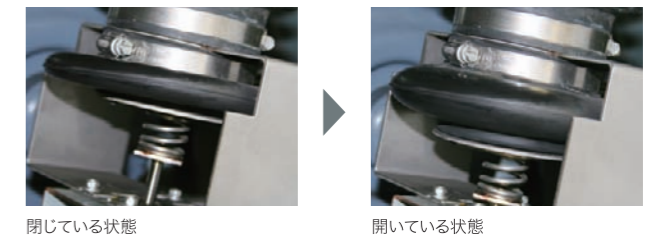

万一の時に備えた、安心機能



安心して洗濯乾燥機をご使用いただくために。AQUAの業務用ガス機器はすべて、一般財団法人日本ガス機器検査協会の形式認証(JIA形式認証)を取得しています。さらに、JIA防火性能評定の試験基準にも適合しているため、防火の観点から可燃物とされる壁とのすき間をあげずに設置が可能です。


集客力向上にも効果を発揮！オリジナルコース

羽毛ふとん専用コース

特許出願中

ふっくら

プロ洗浄で、羽毛ふとんをまるごとすっきり。
「羽毛ふとん専用コース」で羽毛ふとんの中まで
洗浄し乾燥できます。

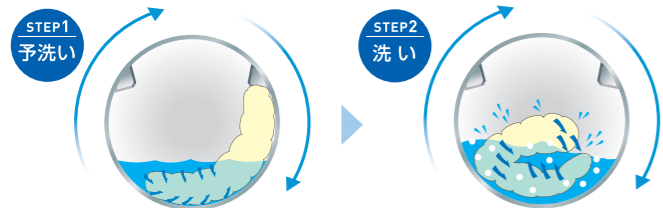

水を染み込ませる

予洗いにより羽毛ふとんに水を染み込ませ
洗い時に洗濯液を浸透しやすくします。

もみ洗い

「標準」よりドラムの回転数を上げて洗うこと
により、羽毛ふとんをしっかりともみ洗います。

ダニ 99.9%死滅
試験依頼先：株式会社ビオアール / 試験方法：テープに貼り付けた供試ダニを羽毛ふとんの中に
10箇所設置し大型乾燥機で約30分乾燥 / 測定方法：24時間後の死滅したダニの数を計測

ダニアレルゲン 97.1%除去
試験依頼先：株式会社ビオスタ / 試験方法：羽毛ふとん(サイズ 20cm×20cm)の中綿部にダニアレル
ゲンを散布した汚染布団を、羽毛ふとんに縫い付けて洗濯 / 測定方法：サンドイッチELISA法による

敷ふとん専用コース

型崩れを抑え、押し洗い効果で敷ふとんの中まですっきり。
「敷ふとん専用コース」で洗濯後、敷ふとん乾燥機で乾燥することにより
中綿までしっかり乾燥できます。

対象機器：HWD-7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO
※HWD-7277GCO/7177AGCは、除菌すすぎは設定できません。



水を染み込ませる

一方回転と高い水位・回転数で予洗いすることにより、
敷ふとんを張り付けながら中まで水を染み込ませます。

押し洗い

一方回転と高い回転数で洗うことにより、
押し洗い効果で洗います。


ダニアレルゲン 96.1%除去
試験依頼先：株式会社ビオスタ / 試験方法：敷ふとん(サイズ 20cm×20cm)の中綿部にダニアレル
ゲンを散布した汚染布団を、敷ふとんに縫い付けて洗濯 / 測定方法：サンドイッチELISA法による

販促物 (敷ふとん専用コース&敷ふとん乾燥機用)

敷ふとん専用 コースシート ●サイズ:ヨコ8.25×タテ12.5cm	敷ふとん乾燥機 本体シール ●サイズ:ヨコ10×タテ16cm	敷ふとんのセットのしかた (両面パネル) ●サイズ:ヨコ58×タテ28cm	ふとん 洗えるもの 洗えないもの 注意パネル (両面パネル) ●サイズ:ヨコ28×タテ42cm
--	--------------------------------------	---	---

強力洗浄コース


酵素の力で、ガンコな汚れを短時間でキレイに分解。
Yシャツの襟・袖の皮脂汚れ、Tシャツやユニフォームなど、衣類の繊維に
入り込んだガンコな汚れにも効果を発揮します。
※別売の「コウソプラス」と助剤ポンプキットと助剤ポンプ配線が必要です。

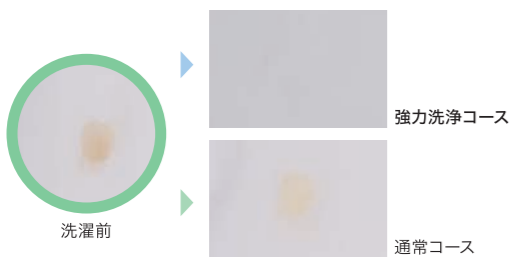

毛布ふんわりコース

仕上りに差が出る、オリジナルコース。
ご利用の多い毛布の洗濯乾燥にオリジナルコースをご用意。
ふっくら&ふんわり、心地よい肌ざわりに仕上がります。

容量 HWD-7277GC/7277GCO ▶シングルサイズ5枚まで
HWD-7177AGC/7177AGCO ▶シングルサイズ3枚まで
※HWD-7277GCO/7177AGCOは、除菌すすぎとの併用はできません。

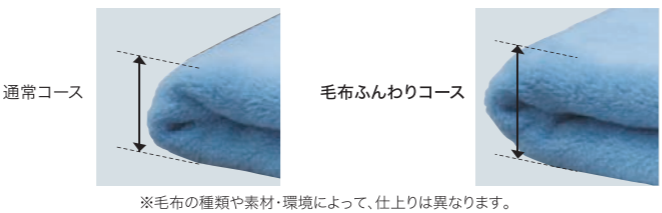


撥水プラスコース

プロ仕様の撥水加工をコインランドリーで。
雨や雪などで濡れやすいアウターや泥はねなどが気になる衣類など、
手軽に加工できるので便利です。

容量 HWD-7277GC/7277GCO ▶5着まで
HWD-7177AGC/7177AGCO ▶3着まで

※熱に弱い衣類には使用できません。※別売の「撥水剤」と助剤ポンプキットと助剤ポンプ配線が必要です。
※HWD-7277GCO/7177AGCOは、除菌すすぎとの併用はできません。

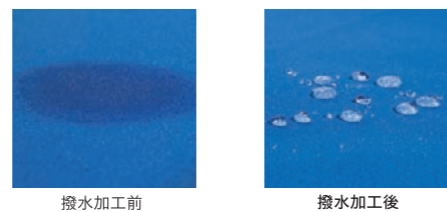

「オゾン」は自然界では紫外線や雷の放電によって生成され、
私たちを取り巻く空気中にも微量ながら含まれています。
フッ素に次ぐ酸化力により、高い消臭・除菌・漂白(浄化)効果があり
作用後は無害な酸素にもどります。


AQUAは、当社独自の効果的かつ安全なオゾンコントロール技術
「micro ozoneテクノロジー」によって、商品やソリューションをご提供します。




オゾン(O₃)はもともとから分解！しかも、分解した後は酸素になり、環境にも優しい。

オゾン(O₃)ってどんなの？

大気に含まれる分子の一つで、分解する時に殺菌・
消臭・漂白(浄化)作用が生じ、その後は酸素になります。
地球を紫外線から守るオゾン層は有名ですが、森林
などの自然のすがすがしい空気もオゾンの働きによる
ものです。
近年では、環境問題の高まりや手軽さにより、業務用を
はじめとした、さまざまな分野でオゾンが活用されて
います。

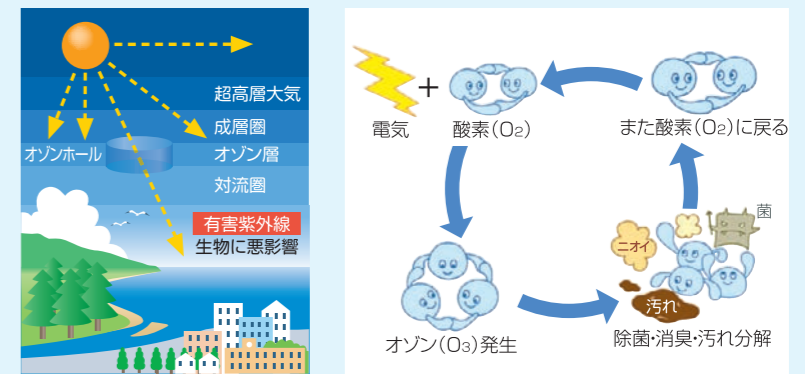


オゾン水で除菌のしくみ

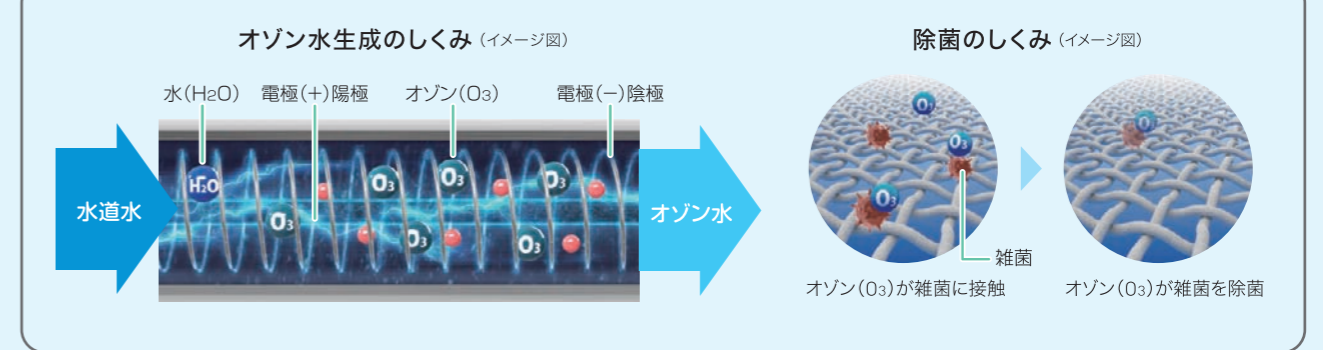

洗濯物の雑菌をオゾン水で除菌*し、いつもキレイを実現。

衣類の雑菌を除菌*する
「除菌すすぎ」

すすぎ時、水道水を電気分解して
オゾン水を生成、ドラムに投入。
洗濯物に付着している雑菌を
オゾン水で除菌します。
洗濯物のニオイのもととなる雑菌を
除菌するから、イヤなニオイの発生を
抑え、衣類はいつも爽やかです。




★HWD-7347AGC/7277GC/7177AGCは除く
*当社調べ

ドラム洗浄も
オゾン水で清潔に

オゾン水でのドラム洗浄も設定可能。
除菌効果のあるオゾン水でドラム
洗浄すれば、より清潔でキレイな
ドラムでの洗濯ができます。

★HWD-7347AGC/7277GC/7177AGCは除く



GAS DRYER

ガス乾燥機




使いやすくスタイリッシュなデザイン

Superior(スーパーリア)シリーズの新たなデザインコンセプトは、本体の前面鋼板材にエコな新素材「FeLuCe®(フェルーチェ)」を使用した上質な素材感によるスタイリッシュでモダンなデザイン。その外観以外にもユーザビリティを考慮し、シボ加工を施したドア取っ手のさわり心地やシンプルな操作パネルの視認性など、ディテールにこだわったプロダクトデザインを採用しています。 ※FeLuCe®は日本製鉄株式会社の商標登録です。



スタイリッシュなドアと前面板

分かりやすく使いやすい操作部

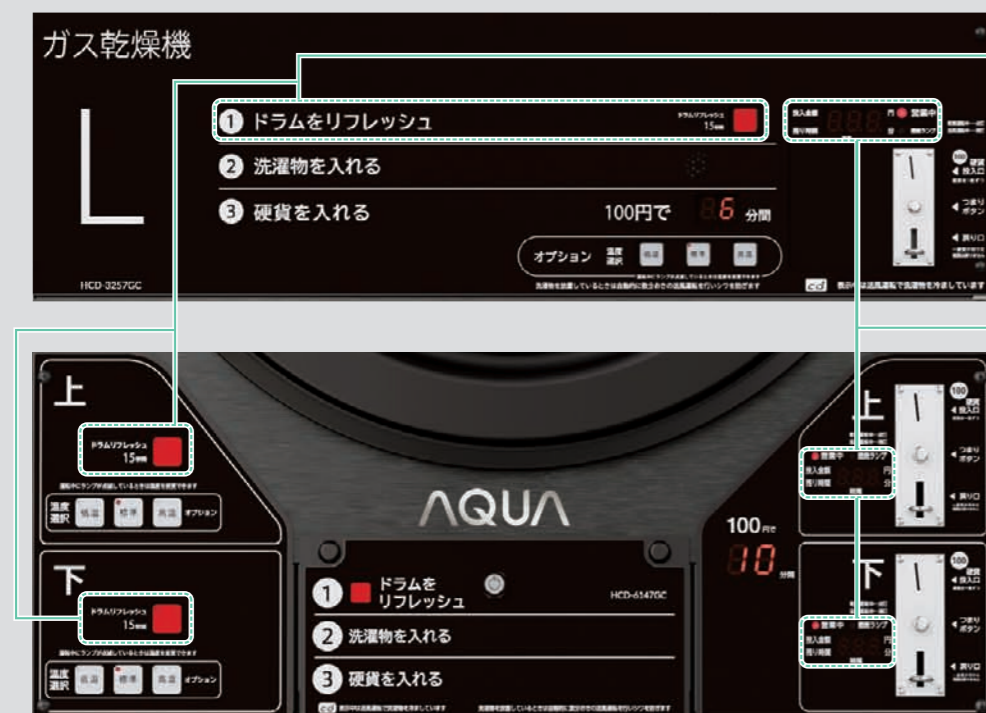

運転前にクリーンアップ ドラムリフレッシュ機能

洗濯物を入れる前にボタンを押すと、ドラム内に残っているホコリや小さなゴミを取り除くと同時に空気を入れ換えてくれるので、清潔感アップ。お客様は毎回気持ちよく使用できます。

大きく見やすいLED表示

投入金額・残時間をより見やすく、分かりやすく表示。従来機種との約2倍の大きさのLED表示を採用しました。


音声ガイダンス機能

次の操作を音声で教えてくれるので、初めての方でも迷わず使用できます。

ランニングコストを抑える、高効率乾燥。

乾きムラを抑えてふっくらスピード乾燥「側面ワイドブロー方式」

独自の効率的に洗濯物にムラなく熱風をあてる「側面ワイドブロー方式」。左上後方からの熱風がドラムと外槽間を通ってドラムの穴からドラム内に入るため、熱風が直接衣類にあたらずドラム内の隅々までいきわたります。さらにドラム反転制御により、衣類に満遍なく熱を伝えることができるためランニングコストを抑えながら衣類にやさしくふっくら仕上がります。

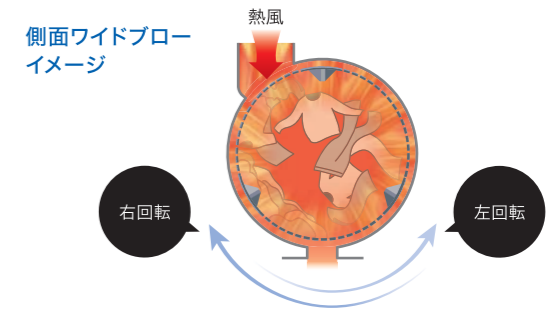


乾かす物に合わせて選べる乾燥温度

「標準」の他に、デリケートな衣類の傷みを抑える「低温」、厚手の衣類や乾きにくいものに適した「高温」を採用。用途に合わせて3つの乾燥温度が選べます。



HCD-3257GCのオプションボタン



HCD-6147GCのオプションボタン

メンテナンスもラクラク

今まで奥に傾いて取付けていたリントフィルターを手前に傾けて取付けることで、フィルター掃除やお手入れがカンタンになりました。



当社従来機種

掃除や
お手入れが
カンタン



HCD-3257GC



遠隔操作で運転時間の変更が可能

(Cloud IoTランドリーシステム時)

設定料金用のLED表示搭載により、遠隔操作で運転時間変更が可能です。設定のためにお店に行く手間が省けます。



万一の時に備えた、安心機能



一般財団法人
日本ガス機器検査協会
形式認証品

安心して洗濯乾燥機をご使用いただくために。AQUAの業務用ガス機器はすべて、一般財団法人日本ガス機器検査協会の形式認証(JIA形式認証)を取得しています。さらに、JIA防火性能評定の試験基準にも適合しているため、防火の観点から可燃物とされる壁とのすき間をあげずに設置が可能です。

※1 HCD-6147GCのみ

FUTON DRYER 敷ふとん乾燥機


敷ふとん専用ガス乾燥機。敷ふとんが効率よく短時間で乾きます。



HCD-FT10GC
○ シルキーホワイト

品番	HCD-FT10GC
乾燥容量	敷ふとんシングル1枚
希望小売価格 (税抜)	1,850,000円
庫内リフレッシュ	●
音声ガイダンス機能	●
クールダウン	●
右開きドアに変更	●
使用硬貨	100円
コイン収納枚数	500枚
使用時間切替	1~30分まで1分単位/100円
電源	三相200V (50/60Hz共用)
定格消費電力	1300W
熱源・消費量 (連続燃焼時)	LPガス 20.5kW (約1.46kg/h)
最大風量	14.5m ³ /分
配管	排気 Φ200
	ガス 15A (Rc1/2)
外形寸法	幅696×奥行1,389×高さ1,825mm
製品質量	約400kg
PSE	対象外

■寸法図(単位mm)

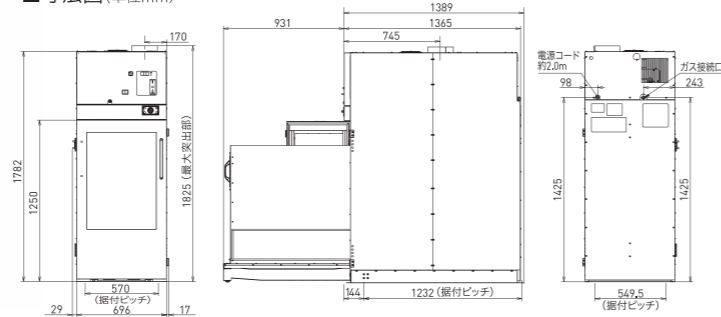

音声ガイド付きで、シンプルで分かりやすい操作部



運転前にクリーンアップ「庫内リフレッシュ」

敷ふとんを入れる前にボタンを押すと、庫内に残っているホコリや小さなゴミを取り除くと同時に空気を入れ換え清潔感アップ。

大きく見やすいLED表示

投入金額・残時間をより見やすく、分かりやすく表示。大きなLED表示を採用しました。

音声ガイダンス機能

次の操作を音声で教えてくれるので、初めての方でも迷わず使用できます。

ふとんの中までスピード乾燥

ドラム式乾燥機で敷ふとんを乾燥すると、時間がかかります。これは、敷ふとんの中まで熱が通りにくいからです。敷ふとん乾燥機は、無数の穴があいた山形の台車に敷ふとんをセットすることで熱風を満遍なく強制的に敷ふとんの中を通過させることにより、効率よく短時間で乾燥させることができます。

●乾燥時間の目安

詰めもの	乾燥目安時間
ポリエステル100%	約20分~
ポリエステル50% ウール(羊毛)50%	約30分~
綿100%	約40分~
ウレタンフォーム入り	約50分~

※乾燥後に、大型乾燥機で約10分乾燥するとふんわり仕上がります。

ふとんのダニを93%死滅 試験依頼先: 株式会社ピアブル/試験方法: テープに貼り付けた供試ダニを敷ふとんの中に10箇所設置し敷ふとん乾燥機で約40分乾燥/測定方法: 24時間後の死滅したダニの数を計測



大きなふとんも、小柄な人でもらくらくセッティング

台車の山形部分の高さを抑えることで、小柄な人でも、らくらく敷ふとんを掛けることができます。

敷ふとんを台車に掛けたら、あとは押し込むだけ。ふとん押えバーが自動的に敷ふとんを押さえます。 **特許出願中**

台車はキャスター付なので、どなたでもスムーズに動かせます。



メンテナンスが簡単

面倒なフィルター掃除も、フィルターが前面引出タイプなので、引き出して掃除機等でらくらく掃除ができます。



万一の時に備えた、安心機能

- ドアスイッチ
- 庫内温度検知
- 立ち消え安全装置
- バーナー異常過熱検知

WASHER 全自動洗濯機



全自動洗濯機 HCW-5227C

除菌すぎ機能搭載

● ウォーターブルー
● 受注生産 ● (W) サンドベージュ

全自動洗濯機 HCW-5177AC

除菌すぎ機能搭載

● ウォーターブルー

大きなコース表示パネルと光るボタンで、使いやすい操作部

遠隔操作で料金表示変更可能

(Cloud IoTランドリーシステム利用時)
店舗に行かなくても、事務所や自宅から料金設定変更が可能です。



大きく分かりやすいLED表示

大きなLED表示で投入金額・残時間が見やすく分かりやすい。

音声ガイダンス機能

次の操作を音声で教えてくれるので、初めての方でも迷わず使用できます。

運転前にクリーンアップドラム洗浄機能

洗濯物を入れる前にボタンを押せば、ドラム内を洗浄することができるので清潔感アップ。お客様は毎回気持ちよく使用できます。

除菌すぎ 実行中に点滅


すぎ時、オゾン水を生成し、除菌を開始。除菌すぎ中は、点滅します。

柔軟剤なしボタン

柔軟剤の投入を選択できます。アレルギー性皮膚炎などで柔軟剤を使用したくない方にも配慮した、うれしい機能です。

「現金」と「ランドリーカード」のダブルプライス設定

(Cloud IoTランドリーシステム&カードコントローラー取付時)
お支払い方法(現金/ランドリーカード)によって異なる料金設定/表示が可能。お得感がアップするので、ランドリーカードユーザーの獲得も期待できます。

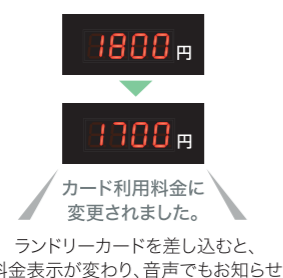


布からみ・洗いムラを抑える「後面フラットドラム」


後面フラットドラムの採用で、ドラム内で洗濯物がからまりあうのを抑えます。布からみが起こりにくいので乾燥効率よくなり、シワや洗いムラを抑えてキレイに仕上がります。

ドラム内の洗濯物の動きイメージ

洗濯物がからみやすい




洗濯物がからみにくい




振動を抑制して耐久性アップ「Gバランス制御」技術

ドラムの揺れを検知して、適切なドラム回転制御で振動を大幅に抑制。

ドラムの揺れを検知するGセンサーを採用。立ち上がり時だけでなく高速回転時も揺れを検知して回転をコントロールすることで、振動の大幅な抑制を実現。さらに、強化防振構造により、高速脱水と静音運転を可能にしました。高速脱水により乾燥時間を短縮できるから、ランニングコストも抑えられます。

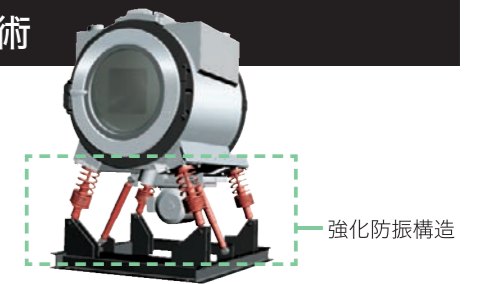

NEW Gバランス制御

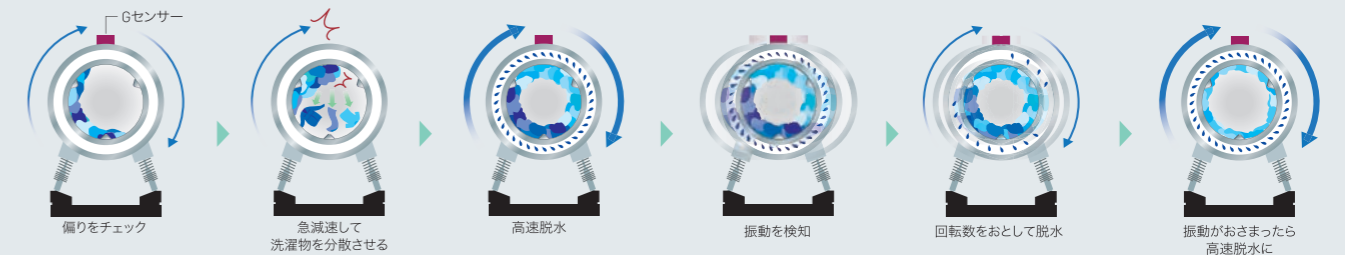

ロングライフ設計

機器をより良い状態で、より長くお使いいただくために

耐久性に優れたステンレス

ドラムやドア周辺部品などの水が触れる部分にはステンレスを採用。長期間の使用でも美しさを保ち、耐久性を発揮します。




メンテナンスフリー軸受

定期的な給油が不要です。

給油不要

大きなゴミも詰まりにくい、大口径排水バルブ

排水口の口径が大きいAQUA独自の構造で、大きなゴミが詰まりにくく、安心です。

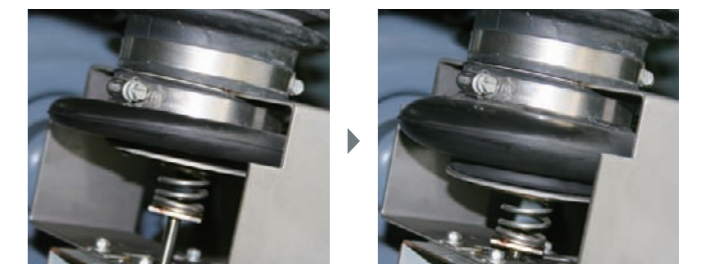


閉じている状態

開いている状態

洗濯物の出し入れのしやすさが向上

ランドリーカートや大きなランドリーバックなどからの洗濯物の出し入れもラクラクです。

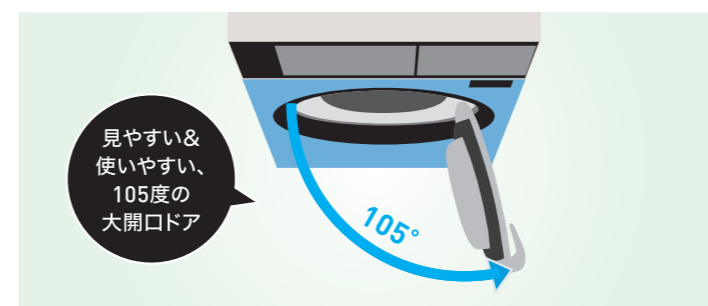

万一の時に備えた、安心機能



WASHER

全自動洗濯機



省スペース性と
大容量を両立

全自動洗濯機
HWC-5108C(WT)
○(WT)スノーホワイト

全自動洗濯機 (HWC-5108C)

コインランドリーの必須機能! 「ドラム洗浄機能」

洗濯前にドラムを2分間洗浄するコインランドリー機器ならではの機能で利用者の清潔志向にアピールします。無料ですから利用者に負担をかけることはありません。



「現金」と「ランドリーカード」のダブルプライス設定

(Cloud IoTランドリーシステム利用&カードコントローラー取付時)
お支払い方法(現金/ランドリーカード)によって異なる料金設定/表示が可能です。

メンテナンスらくらく

洗剤ポンプ、排水バルブなどに前面/上面からのアプローチが可能。



遠隔料金変更対応

(Cloud IoTランドリーシステム利用時)
遠隔操作で料金表示変更が可能です。設定のためにお店に行く手間が省けます。



ロングライフ設計

家庭用洗濯機の約4倍の耐久回数をターゲットに開発。

SMALL LAUNDRY

小型ランドリー

1m²から設置可能のコンパクトモデル、寮・病院・ビジネスホテルなどに最適。



MCD-CK50L
H型コンセント専用

MCW-C50L

MCW-C70L

全自動洗濯機 (MCW-C70L/MCW-C50L)

導入施設のシステムと連動が可能に「外部システム接続端子内蔵」

外部システムとの接続端子内蔵。施設のVODシステムやキャッシュレス決済システムに接続できるので、お客様の満足度の向上につなげることができます。

- その他の特長
●循環ジェット水流(MCW-C70Lのみ) ●高濃度クリーン洗浄 ●新安バランス制御

洗濯終了後もフタをロックをして、洗濯物の盗難を防ぐ「安心ロック機能」

洗濯スタート後、1分以内に希望の暗証番号を入力し設定すれば、設定を解除するまで、フタをロックすることができるので、他人に洗濯物を見られたり、触られたりしないので安心です。もちろん洗濯物の盗難も防げます。



洗濯槽をシャワーで洗い流してキレイに「槽洗浄ボタン」

洗濯物を投入前に、槽洗浄ボタンを押すと、シャワーで洗濯・脱水槽を洗うのでキレイな洗濯槽で洗濯できます。



衣類乾燥機 (MCD-CK50L)

導入施設のシステムと連動が可能に「外部システム接続端子内蔵」

外部システムとの接続端子内蔵。施設のVODシステムやキャッシュレス決済システムに接続できるので、お客様の満足度の向上につなげることができます。

洗濯終了後もドアをロックして、洗濯物の盗難を防ぐ「安心ロックユニット」(別売)

乾燥スタート後、1分以内に希望の暗証番号に設定しロックすれば、設定を解除するまで、ドアをロックすることができるので、他人に洗濯物を見られたり、触られたりしないので安心です。もちろん洗濯物の盗難も防げます。



安心ロックユニット

HHH-LK-CK50
希望小売価格 35,000円(税抜)

静電気を抑える「ステンレスドラム」

ティンプル(凸凹)加工により、衣類とドラムの摩擦が抑えられるので、静電気の発生を抑制します。



目詰まりがひと目で分かる「フィルター目詰まりサイン」




専用ユニット

スペース効率抜群のユニット

直付けタイプ
HDS-CL7
希望小売価格 13,000円(税抜)

スタンドタイプ
HDS-701
希望小売価格 17,000円(税抜)



品番	製品質量	外形寸法(mm)			適合洗濯機
		幅	奥行	高さ	
HDS-CL7	約7kg	670	539	1330	MCW-C70L
		610		1173・1263	MCW-C50L
HDS-701	約9kg	675	631	1230・1280・1320	MCW-C70L
				1160・1230・1280・1320	MCW-C50L

★安心ロックユニットの取付には、別売の「特殊ドライバー」(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜))と、「特殊ドライバー-20」(部品コード:0530068316 希望小売価格3,500円(税抜))が必要です。

SNEAKER LAUNDRY スニーカーランドリー

家庭では落としにくいドロコ汚れも、スパイラル・ブラシできれいに落とします。

スニーカーウォッシャー (MCW-W7C)

スニーカーをいためずきれいに洗う「スパイラル・ブラシ」

らせん状に植毛されたスパイラル・ブラシと、底面の補助ブラシでしっかり洗います。ブラシの素材は腰が強くしかも滑らかなナイロンを使用しているため傷みを抑えます。



★革靴及び、スパイクなどの金具付のものは洗わないでください。

スニーカー専用洗剤を自動投入「洗剤自動投入器」標準装備

スニーカー専用洗剤使用で、頑固な汚れもしっかり落とし、ニオイも抑えます。

洗濯前に洗濯脱水槽を洗えるから清潔「槽洗浄ボタン」

コイン投入前にボタンを押せば洗濯槽をシャワー洗浄するので清潔です。



厚物のスニーカーもしっかり脱水「追加脱水ボタン」

洗濯終了後、1時間以内に押せば2分間追加脱水できるので、水はけにくい厚物でもしっかり脱水できます。

スニーカードライヤー (MCD-D7C)

ゴム部や接着部をいためずスピーディに乾燥

シューズハンガーにスニーカーをセットし、コインを入れれば乾燥スタート。低温の温風でゴムや接着部を傷めず乾燥します。

●乾燥時間の目安

シューズの種類	素材	乾燥時間
ジョギングシューズ	化繊	約20分
バスケットシューズ	木綿	約40分
テニスシューズ	木綿	約40分
子供シューズ	化繊	約15分

この表は室温20度で、スニーカーウォッシャーの「脱水追加ボタン」を使用したときの目安です。



▲洗濯終了後、スニーカーをドライヤーにセットします。



スニーカードライヤー MCD-D7C

スニーカーウォッシャー MCW-W7C

コインランドリー機器用周辺機材

アクア(株)営業本部扱い

フットカバーキット

機器下部への落し物・ホコリ等の入り込み防止。




HHH-OPT-FC(L)
希望小売価格 4,500円(税抜)
寸法:幅1003×奥行21.2×高さ31.4mm
製品質量:1.2kg
適応機種: HWD-7277GC/7277GCO、HCW-5227C

HHH-OPT-FC(M)
希望小売価格 4,500円(税抜)
寸法:幅855×奥行21.2×高さ31.4mm
製品質量:1.1kg
適応機種: HWD-7177AGC/7177AGCO、HCW-5177AC



フットカバーキット取り付け前

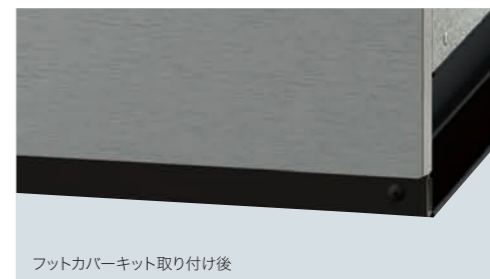

フットカバーキット取り付け後

助剤ポンプキット



HHH-ジョサイポンプキット1
希望小売価格 12,500円(税抜)
適応機種: HWD-7347AGC/7347AGCO/7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO、HCW-5227C/5177AC

助剤ポンプ配線




HHH-ジョサイポンプハイセン
希望小売価格 2,500円(税抜)
適応機種: HCW-5227C/5177AC
※助剤ポンプキットを3個まで取付できます。

専用架台



HHH-カダイ
希望小売価格 35,000円(税抜)
適応機種: HCW-5108C

移動防止金具



HHH-イドウボウシカナグ
希望小売価格 1,600円(税抜)
適応機種: HCW-5108C

単独式洗剤自動投入器*



HHH-CLD-106
希望小売価格 35,000円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L


価格ラベルキット



HHH-PRICE-MCW
希望小売価格 1,300円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L

ハイアールジャパンセールス(株)サービス部扱い

集中式洗剤自動投入器*

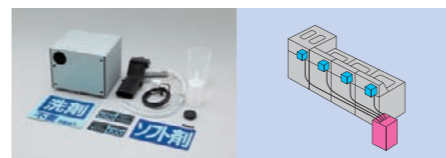

洗濯機複数台に、洗剤タンク1個だから、メンテナンスが簡単!!

- 洗濯機からの電源供給で別電源は不要。
- 既設の洗濯機コントロールカバー後面に取付け可能。
- 吸い込みホースは最大10mまで延長可能。

外形寸法:幅125×奥行110×高さ97mm

CLD-104 部品コード(300 672 00)
希望小売価格 21,000円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L

【注意】この集中式洗剤自動投入器には、洗剤残量を検知するスイッチがついていません。洗剤切れがないように洗剤の残量を確認してください。
・吸い込みホースは付属していません。

給湯キット*



HV-2 部品コード(301 845 00)
希望小売価格 7,500円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

50円メカ*



部品コード(301 S 8410 00300)
希望小売価格 4,000円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

コントロール機構完成 B*



(押しボタン式変更用)
部品コード(301 0 1000 99600)
希望小売価格 5,500円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

コントロール機構完成 C*



(押しボタン式変更用)
部品コード(305 0 1000 02100)
希望小売価格 5,000円(税抜)
適応機種: MCD-D7C

コントロール機構完成 D*



(押しボタン式変更用)
部品コード(305 0 1000 01900)
希望小売価格 10,000円(税抜)
適応機種: MCD-CK50L

ダクトセット



部品コード(305 S 1214 00100)
希望小売価格 6,000円(税抜)
適応機種: MCD-CK50L/D7C

使用料金表示プレート

200円プレート
部品コード(301 2 1746 47500)
希望小売価格 1,200円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C







300円プレート
部品コード(301 2 1746 47200)
希望小売価格 1,200円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

400円プレート
部品コード(301 2 1746 47300)
希望小売価格 1,200円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C

500円プレート
部品コード(301 2 1746 47800)
希望小売価格 1,200円(税抜)
適応機種: MCW-C70L/C50L/W7C


※取付には、別売の「特殊ドライバー」(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜))が必要です。

Superiorシリーズ/全自動洗濯乾燥機


洗濯/乾燥方式	回転ドラム式/ガス式		回転ドラム式/ガス式									
品番	HWD-7347AGC		HWD-7347AGCO		HWD-7277GC		HWD-7277GCO		HWD-7177AGC		HWD-7177AGCO	
カラー	 (G)コスミックグレー (S)ムーンシルバー 日本製		 (G)コスミックグレー (S)ムーンシルバー 受注生産 日本製		 (G)コスミックグレー (S)ムーンシルバー 日本製		 (G)コスミックグレー (S)ムーンシルバー 受注生産 日本製		 (G)コスミックグレー (S)ムーンシルバー 日本製		 (G)コスミックグレー (S)ムーンシルバー 受注生産 日本製	
洗濯/乾燥容量(乾燥布質量)	34.0kg/23.0kg		34.0kg/23.0kg		27.0kg/16.0kg		27.0kg/16.0kg		17.0kg/10.0kg		17.0kg/10.0kg	
ドラム容積	約337L		約337L		約271L		約271L		約169L		約169L	
希望小売価格(税抜)	3,400,000円		3,500,000円		2,830,000円		2,880,000円		2,090,000円		2,140,000円	
衣類除菌機能	—		除菌すぎ* micro ozone		—		除菌すぎ* micro ozone		—		除菌すぎ* micro ozone	
運転コースマルチ設定機能	●		●		●		●		●		●	
運転コースカード差替え	●		●		●		●		●		●	
ドラム洗浄機能	●		●		●		●		●		●	
音声ガイダンス機能	●		●		●		●		●		●	
少量洗濯乾燥コース	● 10kg(時短コース)		設定可能		● 7kg(乾燥布重量)		設定可能		● 4kg(乾燥布重量)		設定可能	
洗剤・柔軟剤自動投入	●		●		●		●		●		●	
お湯洗い	●		●		●		●		●		●	
ウォーターハンマー防止給水バルブ	●		●		●		●		●		●	
自動投入	2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)	
使用硬貨	100円、500円		100円、500円		100円、500円		100円、500円		100円、500円		100円、500円	
コイン収納枚数	500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)	
使用料金の切換	100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位	
電源	三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)	
定格消費電力(W)	2200(脱水時)		2200(脱水時)		1280(脱水時)		1280(脱水時)		1080(脱水時)		1080(脱水時)	
消費電力量(Wh)	990(洗濯乾燥標準時)		990(洗濯乾燥標準時)		707(洗濯乾燥標準時)		707(洗濯乾燥標準時)		379(洗濯乾燥標準時)		379(洗濯乾燥標準時)	
標準使用水量(L)	約360		約360		約259		約259		約169		約169	
LPガス(kW(kg/h))	24.4(約1.75)		24.4(約1.75)		20.9(約1.49)		20.9(約1.49)		12.4(約0.89)		12.4(約0.89)	
都市ガス13A(kW(kcal/h))	24.4(約20,990)		24.4(約20,990)		20.9(約18,000)		20.9(約18,000)		12.4(約10,700)		12.4(約10,700)	
都市ガス12A(kW(kcal/h))	22.6(約19,400)		22.6(約19,400)		19.4(約16,700)		19.4(約16,700)		11.4(約9,800)		11.4(約9,800)	
配管口径	排気(mm) φ200		排気(mm) φ200		排気(mm) φ200		排気(mm) φ200		排気(mm) φ150		排気(mm) φ150	
	給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)	
	排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)	
	ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)	
	最大風量(m ³ /分) 17.0		最大風量(m ³ /分) 17.0		最大風量(m ³ /分) 12.8		最大風量(m ³ /分) 12.8		最大風量(m ³ /分) 7.8		最大風量(m ³ /分) 7.8	
	運転目安時間(分) 約60(洗濯乾燥標準コース)		運転目安時間(分) 約60(洗濯乾燥標準コース)		運転目安時間(分) 約60(洗濯乾燥標準コース)		運転目安時間(分) 約60(洗濯乾燥標準コース)		運転目安時間(分) 約60(洗濯乾燥標準コース)		運転目安時間(分) 約60(洗濯乾燥標準コース)	
ドラム	直径×奥行(mm) 860×580		直径×奥行(mm) 860×580		直径×奥行(mm) 800×540		直径×奥行(mm) 800×540		直径×奥行(mm) 650×510		直径×奥行(mm) 650×510	
回転数(rpm)	洗い・すすぎ 38		洗い・すすぎ 38		40		40		45		45	
	脱水 770		脱水 770		800		800		850		850	
	乾燥 43		乾燥 43		45		45		50		50	
外形寸法(mm)	幅1,074×奥行1,439×高さ2,004		幅1,074×奥行1,439×高さ2,004		幅1,003×奥行1,209×高さ1,976		幅1,003×奥行1,209×高さ1,976		幅855×奥行1,202×高さ1,822		幅855×奥行1,202×高さ1,822	
製品質量	約940kg		約955kg		約697kg		約711kg		約505kg		約513kg	
PSE	(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品 対象外		(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品 対象外		(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品 対象外		(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品 対象外		(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品 対象外		(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品 対象外	

■寸法図(単位:mm)

HWD-7347AGC/7347AGCO

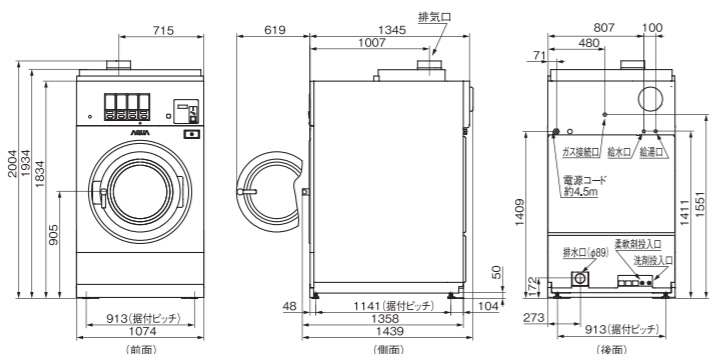


HWD-7277GC/7277GCO

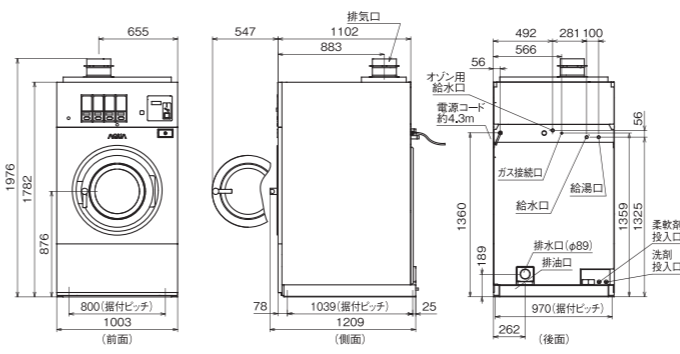

※オンソノ用給水口は、HWD-7277GCOのみです。

HWD-7177AGC/7177AGCO

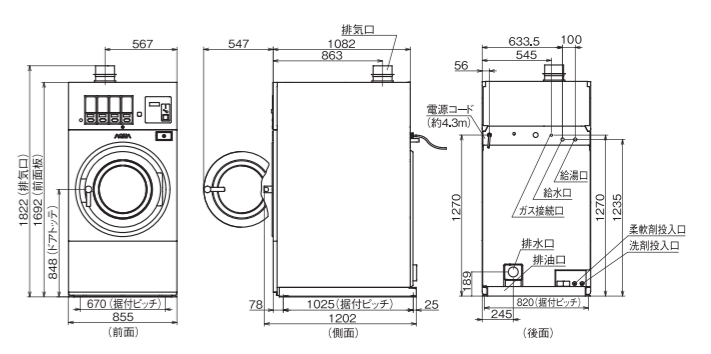

※オンソノ用給水口は、HWD-7177AGCOのみです。


*当社調べ

Superiorシリーズ/乾燥機


品番	ガス式		ガス式		
	HCD-6147GC	HCD-3257GC	HCD-3147GC	HCD-3087GC	
乾燥方式	GOOD DESIGN				
カラー	(G)コズミックグレー (S)ムーンシルバー 日本製	(G)コズミックグレー (S)ムーンシルバー 日本製	(G)コズミックグレー (S)ムーンシルバー 日本製	(G)コズミックグレー (S)ムーンシルバー 日本製	
乾燥容量(乾燥布質量)	14.0kg×2	25.0kg	14.0kg	8.0kg	
ドラム容積	約286L×2	約527L	約286L	約181L	
希望小売価格(税抜)	1,530,000円	1,120,000円	750,000円	620,000円	
ドラムリフレッシュ	●	●	●	●	
ステンレスドラム	●	●	●	●	
乾燥温度選択	低温・標準・高温	低温・標準・高温	低温・標準・高温	低温・標準・高温	
音声ガイダンス機能	●	●	●	●	
自動反転	●	●	●	●	
クールダウン	●	●	●	●	
左開きドアに交換	—	—	—	—	
使用硬貨	100円	100円	100円	100円	
コイン収納枚数	500枚	500枚	500枚	500枚	
使用時間切換	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	
電源	三相200V(50/60Hz共用) 単相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz別仕様)	三相200V(50/60Hz共用) 単相200V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)	
定格消費電力(W)	三相615/745(50/60Hz) 単相640/780(50/60Hz)	620/860(50/60Hz)	三相310/420(50Hz/60Hz) 単相310/440(50Hz/60Hz)	310/390(50Hz/60Hz)	
熱源・消費量 (連続燃焼時)	LPガス(kW(kg/h))	41.0(約2.93)	27.9(約2.00)	16.9(約1.21)	15.1(約1.08)
	都市ガス13A(kW(kcal/h))	41.0(約35,300)	27.9(約24,000)	16.9(約14,500)	15.1(約13,000)
	都市ガス12A(kW(kcal/h))	39.6(約34,100)	26.0(約22,400)	15.7(約13,500)	14.1(約12,100)
最大風量(m³/分)	12.2/14.3(50/60Hz)	17.8/21.8(50/60Hz)	12.9/15.5(50Hz/60Hz)	11.5/12.9(50Hz/60Hz)	
配管口径	排気(mm)	φ200×2口	φ200	φ150	
	ガス	15A(Rc1/2)×2	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	
ドラム	直径×奥行(mm)	760×630	940×760	760×630	760×400
	回転	自動反転式 (右30秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)
回転数(rpm)	45	42	43	43	
外形寸法(mm)	幅802×奥行1,153×高さ1,953	幅989×奥行1,217×高さ1,814	幅802×奥行1,020×高さ1,814	幅802×奥行707×高さ1,697	
製品質量	約346kg	約276kg	約209kg	約159kg	
(一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品					
PSE	対象外	対象外	対象外	対象外	

■寸法図(単位mm)


HCD-6147GC

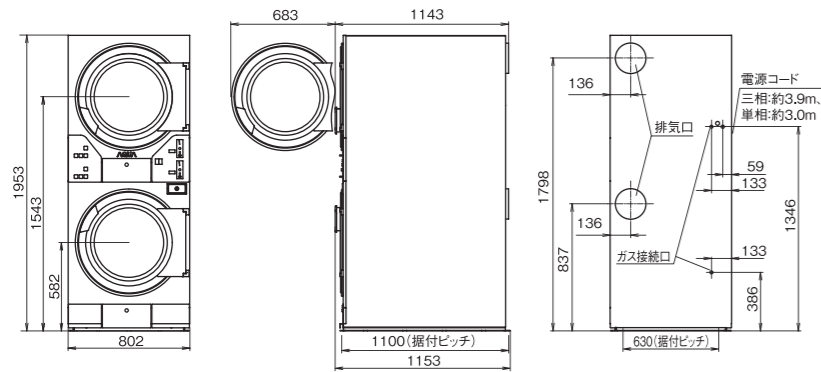



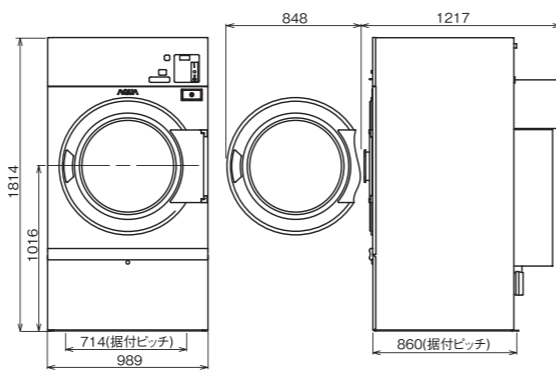

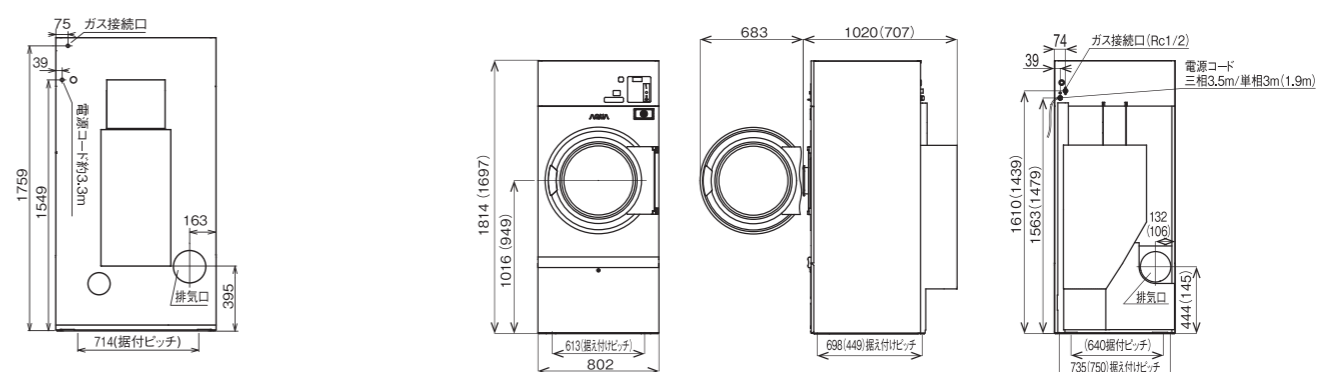











HCD-3257GC



HCD-3147GC・3087GC ※()は、HCD-3087GCです。




■全自動洗濯乾燥機


洗濯/乾燥方式	回転ドラム式/ガス式		回転ドラム式/ガス式									
品番	HWD-7347AGC		HWD-7347AGCO		HWD-7277GC		HWD-7277GCO		HWD-7177AGC		HWD-7177AGCO	
カラー	 受注生産 ● (W) サンドベージュ ● (WW) ワインシルバー パワフルレッド 日本製		 NEW 受注生産 ● (W) サンドベージュ ● (WW) ワインシルバー パワフルレッド 日本製		 受注生産 ● (W) サンドベージュ ● (WW) ワインシルバー パワフルレッド 日本製		 受注生産 ● (W) サンドベージュ ● (WW) ワインシルバー パワフルレッド 日本製		 受注生産 ● (W) サンドベージュ ● (WW) ワインシルバー パワフルレッド 日本製		 受注生産 ● (W) サンドベージュ ● (WW) ワインシルバー パワフルレッド 日本製	
洗濯/乾燥容量(乾燥布質量)	34.0kg/23.0kg		34.0kg/23.0kg		27.0kg/16.0kg		27.0kg/16.0kg		17.0kg/10.0kg		17.0kg/10.0kg	
ドラム容積	約337L		約337L		約271L		約271L		約169L		約169L	
希望小売価格(税抜)	パワフルレッド 3,350,000円 サンドベージュ ワインシルバー 3,400,000円		パワフルレッド 3,450,000円 サンドベージュ ワインシルバー 3,500,000円 除菌すすぎ*  micro ozone		パワフルレッド 2,800,000円 サンドベージュ ワインシルバー 2,830,000円		パワフルレッド 2,850,000円 サンドベージュ ワインシルバー 2,880,000円 除菌すすぎ*  micro ozone		パワフルレッド 2,060,000円 サンドベージュ ワインシルバー 2,090,000円		パワフルレッド 2,110,000円 サンドベージュ ワインシルバー 2,140,000円 除菌すすぎ*  micro ozone	
衣類除菌機能	●		●		●		●		●		●	
運転コースマルチ設定機能	●		●		●		●		●		●	
運転コースカード差替え	●		●		●		●		●		●	
ドラム洗浄機能	●		●		●		●		●		●	
音声ガイド機能	●		●		●		●		●		●	
少量洗濯乾燥コース	● 10kg(時短コース)		● 設定可能		● 7kg(乾燥布重量)		● 設定可能		● 4kg(乾燥布重量)		● 設定可能	
洗剤・柔軟剤自動投入	●		●		●		●		●		●	
お湯洗い	●		●		●		●		●		●	
ウォーターハンマー防止給水バルブ	●		●		●		●		●		●	
自動投入	2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)		2個(最大5個まで追加可能)	
使用硬貨	100円、500円		100円、500円		100円、500円		100円、500円		100円、500円		100円、500円	
コイン収納枚数	500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)		500枚(100円硬貨のみの場合)	
使用料金の切換	100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位		100~3000円、100円単位	
電源	三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)		三相200V(50/60Hz共用)	
定格消費電力(W)	2200(脱水時)		2200(脱水時)		1280(脱水時)		1280(脱水時)		1080(脱水時)		1080(脱水時)	
消費電力量(Wh)	990(洗濯乾燥標準時)		990(洗濯乾燥標準時)		707(洗濯乾燥標準時)		707(洗濯乾燥標準時)		379(洗濯乾燥標準時)		379(洗濯乾燥標準時)	
標準使用水量(L)	約360		約360		約259		約259		約169		約169	
LPガス(kW/kg/h)	24.4(約1.75)		24.4(約1.75)		20.9(約1.49)		20.9(約1.49)		12.4(約0.89)		12.4(約0.89)	
熱源・消費量(連続燃焼時)	都市ガス13A(kW(kcal/h)) 24.4(約20,990)		都市ガス13A(kW(kcal/h)) 24.4(約20,990)		都市ガス13A(kW(kcal/h)) 20.9(約18,000)		都市ガス13A(kW(kcal/h)) 20.9(約18,000)		都市ガス13A(kW(kcal/h)) 12.4(約10,700)		都市ガス13A(kW(kcal/h)) 12.4(約10,700)	
	都市ガス12A(kW(kcal/h)) 22.6(約19,400)		都市ガス12A(kW(kcal/h)) 22.6(約19,400)		都市ガス12A(kW(kcal/h)) 19.4(約16,700)		都市ガス12A(kW(kcal/h)) 19.4(約16,700)		都市ガス12A(kW(kcal/h)) 11.4(約9,800)		都市ガス12A(kW(kcal/h)) 11.4(約9,800)	
配管口径	排気(mm) φ200		排気(mm) φ200		排気(mm) φ200		排気(mm) φ200		排気(mm) φ150		排気(mm) φ150	
	給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)		給水/給湯 20A(3/4B)	
	排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)		排水(mm) 89(呼び径75)	
	ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)		ガス 15A(Rc1/2)	
最大風量(m³/分)	17.0		17.0		12.8		12.8		7.8		7.8	
運転目安時間(分)	約60(洗濯乾燥標準コース)		約60(洗濯乾燥標準コース)		約60(洗濯乾燥標準コース)		約60(洗濯乾燥標準コース)		約60(洗濯乾燥標準コース)		約60(洗濯乾燥標準コース)	
直径×奥行(mm)	860×580		860×580		800×540		800×540		650×510		650×510	
ドラム	洗い・すすぎ 38		洗い・すすぎ 38		脱水 40		脱水 40		脱水 45		脱水 45	
回転数(rpm)	脱水 770		脱水 770		乾燥 800		乾燥 800		乾燥 850		乾燥 850	
	乾燥 43		乾燥 43		乾燥 45		乾燥 45		乾燥 50		乾燥 50	
外形寸法(mm)	幅1,074×奥行1,439×高さ2,004		幅1,074×奥行1,439×高さ2,004		幅1,003×奥行1,209×高さ1,976		幅1,003×奥行1,209×高さ1,976		幅855×奥行1,202×高さ1,822		幅855×奥行1,202×高さ1,822	
製品質量	約940kg		約955kg		約697kg		約711kg		約505kg		約513kg	
 (一財)日本ガス機器検査協会形式認証品												
PSE	対象外		対象外		対象外		対象外		対象外		対象外	

■寸法図(単位:mm)

HWD-7347AGC/7347AGCO

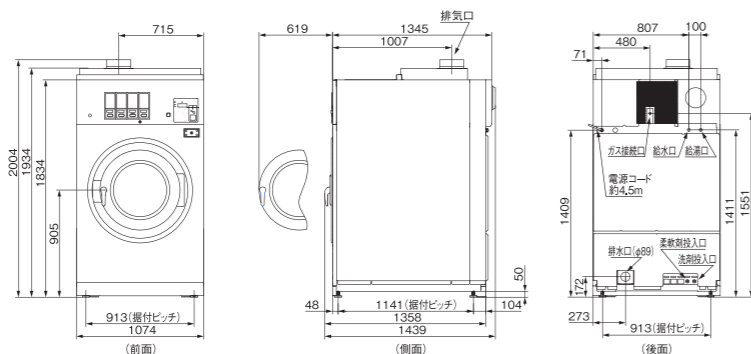


HWD-7277GC/7277GCO

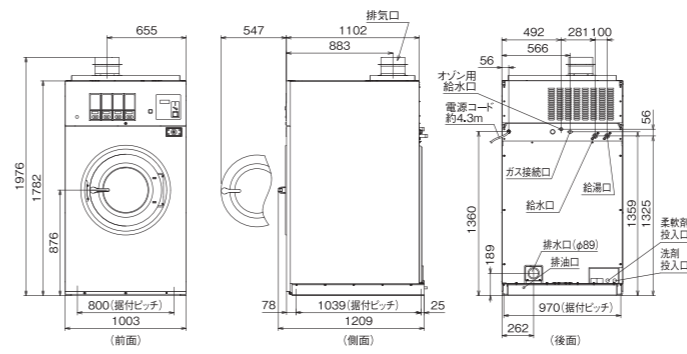








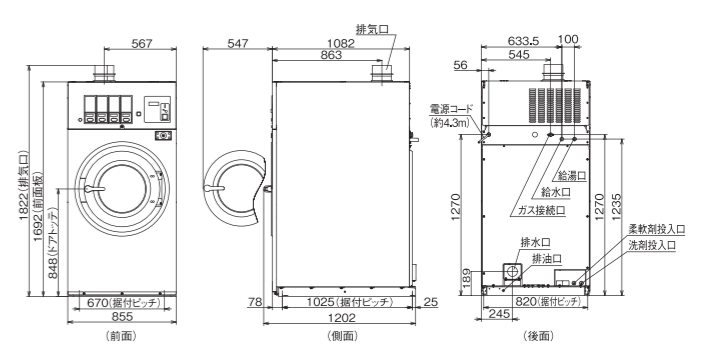







※オゾン用給水口は、HWD-7277GCOのみです。

HWD-7177AGC/7177AGCO



※オゾン用給水口は、HWD-7177AGCOのみです。


■乾燥機

乾燥方式	ガス式			ガス式			電気式
品番	HCD-6147GC	HCD-6096GC	HCD-3257GC	HCD-3147GC	HCD-3087GC	HCD-3056GC	MCD-CK50L
カラー	 <p>受注生産 ●(W)サンドベージュ ●(WW)ワインシルバー</p> <p>サンシャインイエロー 日本製</p>	 <p>受注生産 ●(W)サンドベージュ</p> <p>サンシャインイエロー 日本製</p>	 <p>受注生産 ●(W)サンドベージュ ●(WW)ワインシルバー</p> <p>サンシャインイエロー 日本製</p>	 <p>受注生産 ●(W)サンドベージュ ●(WW)ワインシルバー</p> <p>サンシャインイエロー 日本製</p>	 <p>受注生産 ●(W)サンドベージュ</p> <p>サンシャインイエロー 日本製</p>	 <p>受注生産 ●(W)サンドベージュ</p> <p>サンドベージュ 日本製</p>	 <p>●ホワイト 日本製</p>
乾燥容量(乾燥布質量)	14.0kg×2	9.0kg×2	25.0kg	14.0kg	8.0kg	5.0kg	5.0kg
ドラム容積	約286L×2	約227L×2	約527L	約286L	約181L	約125L	約101L
希望小売価格(税抜)	<p>サンシャインイエロー サンドベージュ 1,470,000円</p> <p>ワインシルバー 1,500,000円</p>	1,370,000円	<p>サンシャインイエロー サンドベージュ 1,070,000円</p> <p>ワインシルバー 1,100,000円</p>	<p>サンシャインイエロー サンドベージュ 720,000円</p> <p>ワインシルバー 750,000円</p>	600,000円	510,000円	129,000円
ドラムリフレッシュ	●	—	●	●	●	—	—
ステンレスドラム	●	●	●	●	●	—	●
乾燥コース	標準・低温・毛布	標準・低温・毛布	標準・低温・毛布	標準・低温・毛布	標準・低温・毛布	—	—
音声ガイダンス機能	●	●	●	●	●	—	—
自動反転	●	●	●	●	●	—	—
クールダウン	●	●	●	●	●	●	●
左開きドアに交換※1	●	—(左右ドア切替)	●	●	●	—	—
ドアロック	—	—	—	—	—	—	安心ロックユニット(HHH-LK-CK50)(別売)取付可能
使用硬貨	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円
コイン収納枚数	500枚	500枚	500枚	500枚	500枚	500枚	300枚
使用料金切替	—	—	—	—	—	—	100、200円
使用時間切替	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~60分:出荷時30分※2
電源	三相200V(50/60Hz共用) 単相200V(50/60Hz共用)	単相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz別仕様)	三相200V(50/60Hz共用) 単相200V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)/ICコンセント
定格消費電力(W)	三相615/745(50/60Hz) 単相640/780(50/60Hz)	515/650(50/60Hz)	620/860(50/60Hz)	三相310/420(50/60Hz) 単相310/440(50/60Hz)	310/390(50/60Hz)	150/200(50/60Hz)	室温30℃ 1,500/1,650(50/60Hz)
LPガス(kW(kg/h))	41.0(約2.93)	35.8(約2.56)	27.9(約2.00)	16.9(約1.21)	15.1(約1.08)	8.7(約0.62)	半導体ヒータ
熱源・消費量(連続燃焼時)	都市ガス13A(kW(kcal/h)) 41.0(約35,300)	35.8(約30,800)	27.9(約24,000)	16.9(約14,500)	15.1(約13,000)	8.7(約7,500)	室温30℃ 50Hz:1.37(約1,200)
	都市ガス12A(kW(kcal/h)) 39.6(約34,100)	34.6(約29,800)	26.0(約22,400)	15.7(約13,500)	14.1(約12,100)	8.1(約7,000)	室温30℃ 60Hz:1.51(約1,300)
最大風量(m³/分)	12.2/14.3(50/60Hz)	10.2/11.8(50/60Hz)	17.8/21.8(50/60Hz)	12.9/15.5(50/60Hz)	11.5/12.9(50/60Hz)	6.8/8.3(50/60Hz)	1.3/1.6(50/60Hz)
配管口径	排気(mm) φ200×2口	φ150×2口	φ200	φ200	φ150	φ150	φ100
	ガス 15A(Rc1/2)×2	15A(Rc1/2)×2	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	15A(Rc1/2)	—
ドラム	直径×奥行(mm) 760×630	760×500	940×760	760×630	760×400	560×506	560×412
	回転 自動反転式 (右30秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右30秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)	自動反転式 (右90秒-停止-左5秒-停止)	右一方向回転式	右一方向回転式
	回転数(rpm) 45	45	42	43	43	43/51(50/60Hz)	44/53(50/60Hz)
	外形寸法(mm) 幅802×奥行1,153×高さ1,949	幅802×奥行1,023×高さ1,949	幅989×奥行1,217×高さ1,814	幅802×奥行1,020×高さ1,814	幅802×奥行707×高さ1,697	幅614×奥行664×高さ1,126	幅626×奥行592×高さ767
製品質量	約346kg	約324kg	約276kg	約209kg	約159kg	約67kg	約27kg
 (一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品							
PSE	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	適合品


●は出荷時設定。

■寸法図(単位:mm)


HCD-6147GC/HCD-6096GC ※()は、HCD-6096GCです。

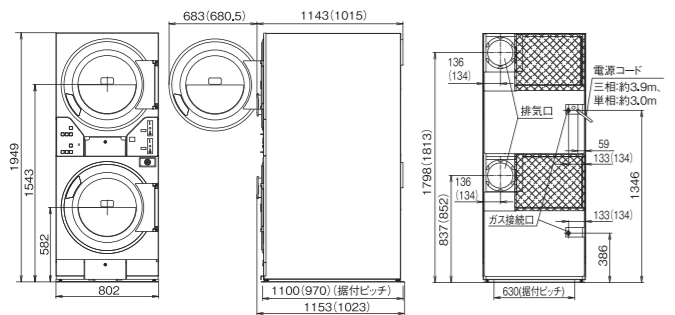


HCD-3257GC

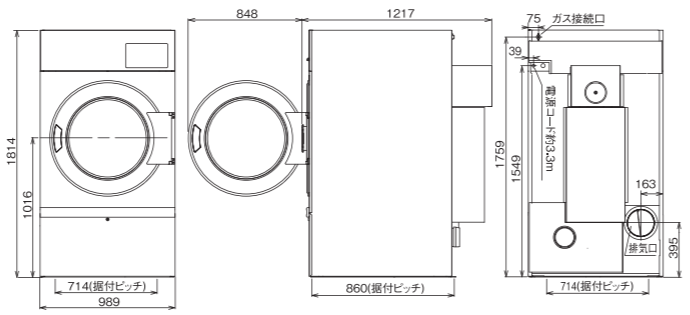


HCD-3147GC/3087GC ※()は、HCD-3087GCです。

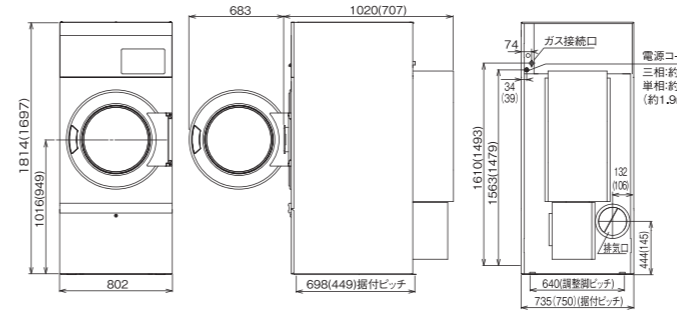

MCD-CK50L

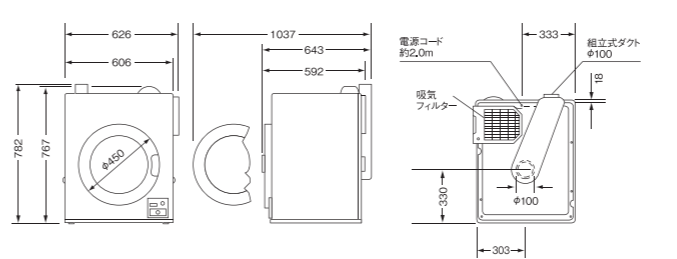

HCD-3056GC

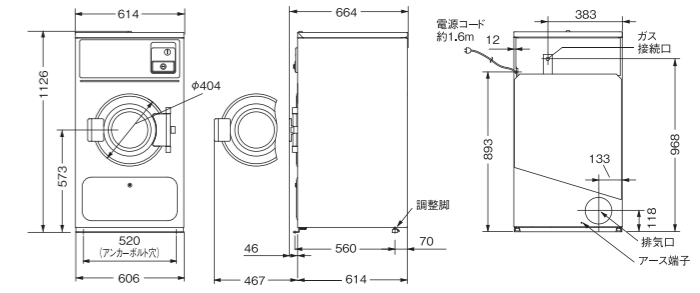

※1 左開きに交換する場合は、別売部品が必要になります。
 ※2 別売のコントロール機構完成Dで押しボタン式にも変更可能です(18ページ参照)。
 ★別売部品の取付や時間変更・料金設定などを行なう場合は、別売の「特殊ドライバー」が必要です。
 (部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜)ハイアールジャパンセールス(株)扱い)

Cloud IoTブランド... マルチ端末... 全自動洗濯乾燥機... 全自動洗濯機... ガス乾燥機... 小型ランドリー専用ユニット... スーパースランドリー... 周辺機器... 「ネットローラー」... 周辺機器... 乾燥品


■全自動洗濯機

洗濯方式	回転ドラム式			渦巻式	
	品番	HCW-5227C	HCW-5177AC	HCW-5108C	MCW-C70L
カラー	ウォーターブルー ●(W)サンドベージュ ●日本製	ウォーターブルー ●日本製	(WT)スノーホワイト	ホワイト ●日本製	ホワイト ●日本製
洗濯・脱水容量(乾燥布重量)	22.0kg	17.0kg	10.0kg	7.0kg	5.0kg
ドラム容積	約218L	約169L	約99L	—	—
希望小売価格(税抜)	2,060,000円	1,800,000円	480,000円	223,000円	152,000円
衣類除菌機能	除菌すすぎ* ●micro ozone	除菌すすぎ* ●micro ozone	—	—	—
ドラム(槽)洗浄機能	●	●	●	●	●
音声ガイダンス機能	●	●	●	●	●
洗剤・柔軟剤自動投入	●	●	●	●	●
お湯洗い	●	●	●	●	●
ウォーターハンマー防止給水バルブ	●	●	●	●	●
ドア(フタ)ロック	●	●	●	●	●
自動投入	2個(最大5個まで追加可能)	2個(最大5個まで追加可能)	2個(最大3個まで追加可能)	—	—
その他の特長	・運転中はドアが開かない「ロック機構」 ・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」	・運転中はドアが開かない「ロック機構」 ・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」	・運転中はドアが開かない「ロック機構」 ・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」	・運転中は上ふたが開かない「ロック機構」 ・高い洗浄力の「循環ジェット水流」	・運転中は上ふたが開かない「ロック機構」
使用硬貨	100円、500円	100円、500円	100円	100円	200枚
コイン収納枚数	500枚(100円硬貨のみの場合)	500枚(100円硬貨のみの場合)	400枚	200枚	200枚
使用料金の切替	100~3,000円、100円単位	100~3,000円、100円単位	100~900円、100円単位	200、300、400、500円※1 単相100VⓀ(50/60Hz共用)	200、300、400、500円※1
電源	三相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)	単相100VⓀ(50/60Hz共用)	単相100VⓀ(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)	1,300(脱水時)	1080(脱水時)	475(脱水時)	450/550(50/60Hz)(洗い時)	420/490(50/60Hz)(洗い時)
消費電力量(Wh)	357	215	104(50/60Hz)	110(50/60Hz)	85/95(50/60Hz)
標準使用水量(L)	約287	約231	約123	約129(高水位59)	約108(高水位48)
配管口径	給水/給湯 20A(3/4B) 排水(mm) 89(呼び径75)	給水/給湯 20A(3/4B) 排水(mm) 89(呼び径75)	給水/給湯 20A(3/4B) 排水(mm) 50(呼び径40)	給水ホース付属 排水ホース付属	給水ホース付属 排水ホース付属
運転目安時間(分)	約31	約31	約39	約34	約31
ドラム径×奥行(mm)	800×434	650×510	554×410	460×409 (ヨク)125/150(50/60Hz)	430×397 (ヨク)180/216(50/60Hz)
回転数(洗いすすぎ)	40	45	45	800	800
脱水	600(中間)、800(最終)	600(中間)、850(最終)	600(中間)、940(最終)	幅592×奥行640×高さ1,095	幅522×奥行565×高さ1,025
外形寸法(mm)	幅1,003×奥行1,115×高さ1,647	幅855×奥行1,197×高さ1,543	幅686×奥行839×高さ1,102	幅592×奥行640×高さ1,095	幅522×奥行565×高さ1,025
製品質量	約650kg	約463kg	約139kg	約47kg	約38kg
PSE	対象外	対象外	適合品	適合品	適合品


*当社調べ

■寸法図(単位:mm)


HCW-5227C

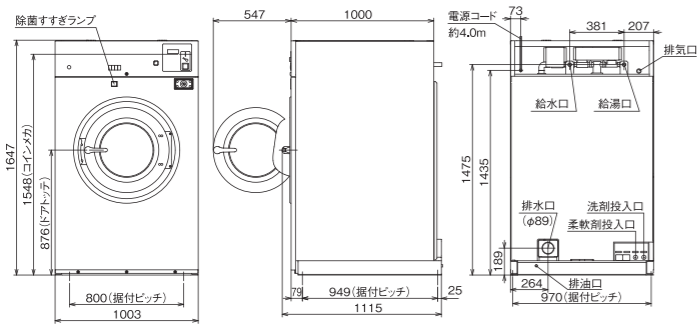


HCW-5177AC

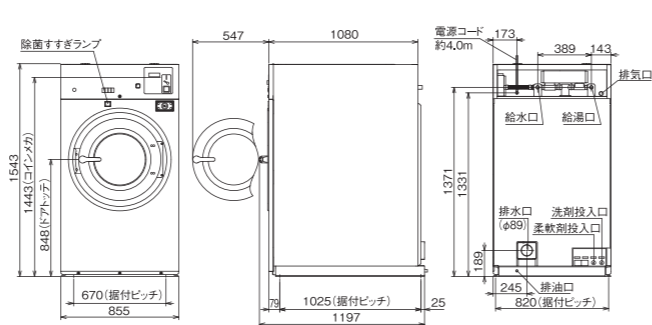


HCW-5108C

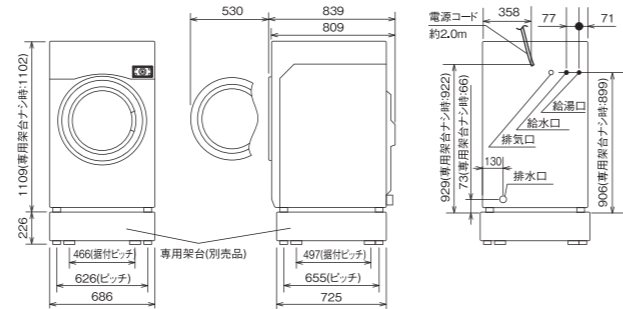

MCW-C70L

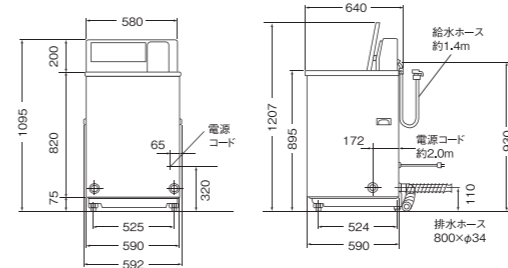

MCW-C50L

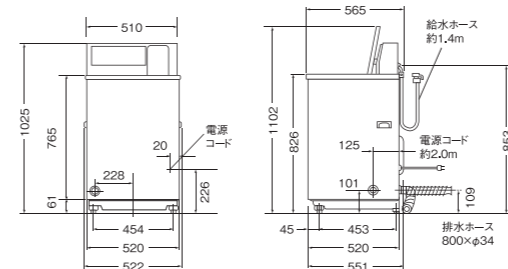

■スニーカーウォッシャー


品番	MCW-W7C
容量	大人サイズ2足/子供サイズ4足
希望小売価格(税抜)	220,000円
電源	単相100V、II型コンセント、50/60Hz共用
洗浄方式	スパイラルブラシ・ラズ巻式
標準使用水量(L)	約56(水位20)
定格消費電力(W)	340
消費電力量(Wh)	80
回転数(rpm)	洗い(ブラシ)113、脱水(槽)720
脱水槽の大きさ(mm)	直径φ400×391
使用硬貨	100円
コイン収納枚数	200枚
使用料金切替	200、300、400、500円※1
外形寸法(mm)	幅522×奥行565×高さ1233
製品質量	約41kg
消費電力	100V-10W
洗剤注水方式	液体専用洗剤(テクノスニーカー)加圧ポンプ
洗剤注入量	1回30cc マイコン可変外気温即応型
タンク容量	約4L(約130回分)
製品質量	約4kg
PSE	適合品

■スニーカードライヤー

品番	MCD-D7C
容量	大人サイズ2足/子供サイズ4足
希望小売価格(税抜)	165,000円
電源	単相100V、II型コンセント、50/60Hz共用
乾燥方式	低風温集中ノズル方式(半導体ヒータ)
定格消費電力(W)	1150/1250(50/60Hz)室温30℃
排気量(m³/分)	最大1.3/1.4(50/60Hz)
温度制御	サーミスター検知(約55℃)
排気口径(mm)	直径φ100(上面集中・ダクト取付け可)
使用硬貨	100円※2
コイン収納枚数	200枚
使用時間切替	1~60分(1分毎に設定可)出荷時設定20分
外形寸法(mm)	幅540×奥行420×高さ448
製品質量	約21kg
材質	24mm角パイプ(鉄製~2本)
外形寸法(mm)	幅25×奥行235×高さ700×2本
製品質量	約2kg
PSE	適合品

■は出荷時設定。

MCW-W7C MCD-D7C

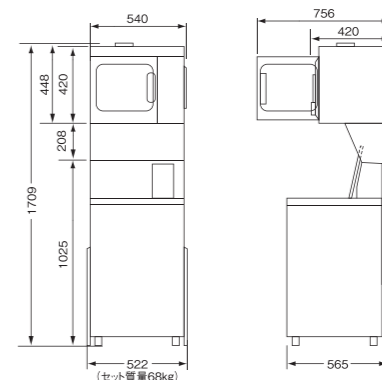

※1 別売の「50円メカ」を使用すれば150円、250円、350円の設定もできます。
別売のコントロール機構完成Bで押しボタン式にも変更可能です(18ページ参照)。
※2 別売のコントロール機構完成Cで押しボタン式にも変更可能です(18ページ参照)。
★別売部品の取付や時間変更・料金設定などを行なう場合は、別売の「特殊ドライバー」が必要です。
(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜)ハイアールジャパンセールス(株)扱い)

オーナー様

PCや携帯端末から業務情報を一元管理のスマート経営。

Owner



売上情報

リアルタイムで店舗・機器ごとの実績や過去の実績を把握できます。



稼動情報・顧客サービス

リアルタイムで機器の稼動状況を把握、遠隔運転も可能。その情報を元に分析し、その時にあったサービスを提供し、顧客獲得に役立ちます。



店舗管理

店舗スタッフや仕入れ業者などの情報管理や複数店舗のグループ設定、キャンペーンなどの店舗ページ情報の登録・変更ができます。



機器管理・制御

自宅や事務所にいながら遠隔操作で店舗にある機器の料金やコースの設定・変更が可能。機器のトラブル状況も把握できます。



メンテナンス

忘れがちな消耗品の補充や清掃時期を登録することで、ロスを削減できます。



お客様

コインランドリー総合サイトで店舗情報を簡単取得。

Customer



コインランドリー総合サイトに店舗情報を掲載。お客様は地図や住所、施設の条件から検索でき、店舗を見つけていただきやすくなります。店舗ページでは、機器の空き状況もわかるので無駄なく利用できて便利です。オーナー様は集客率アップにも繋がります。

見やすく、分かりやすい

地図から検索

住所から検索

条件から検索

稼動状況を確認

お得な情報をチェック



店舗検索 コインランドリー総合サイト https://www.coin-laundry.co.jp/userp/shop_search

オーナー様に代わり、ご利用者からのお問合せに24時間対応。

お客様専用コールセンター
利用料金 84,000円(税抜)/年間


※ご利用には条件があります。

条件: 固定IPを使ってブラウザで閲覧可能なネットワークカメラの設置が必要です。
実績のあるメーカー: Panasonic, AXIS等



MULTI TERMINAL マルチ端末 (HIC-MT10)

マルチ端末なら、オーナー様やお客様からの応えられなかったニーズに応えられます。

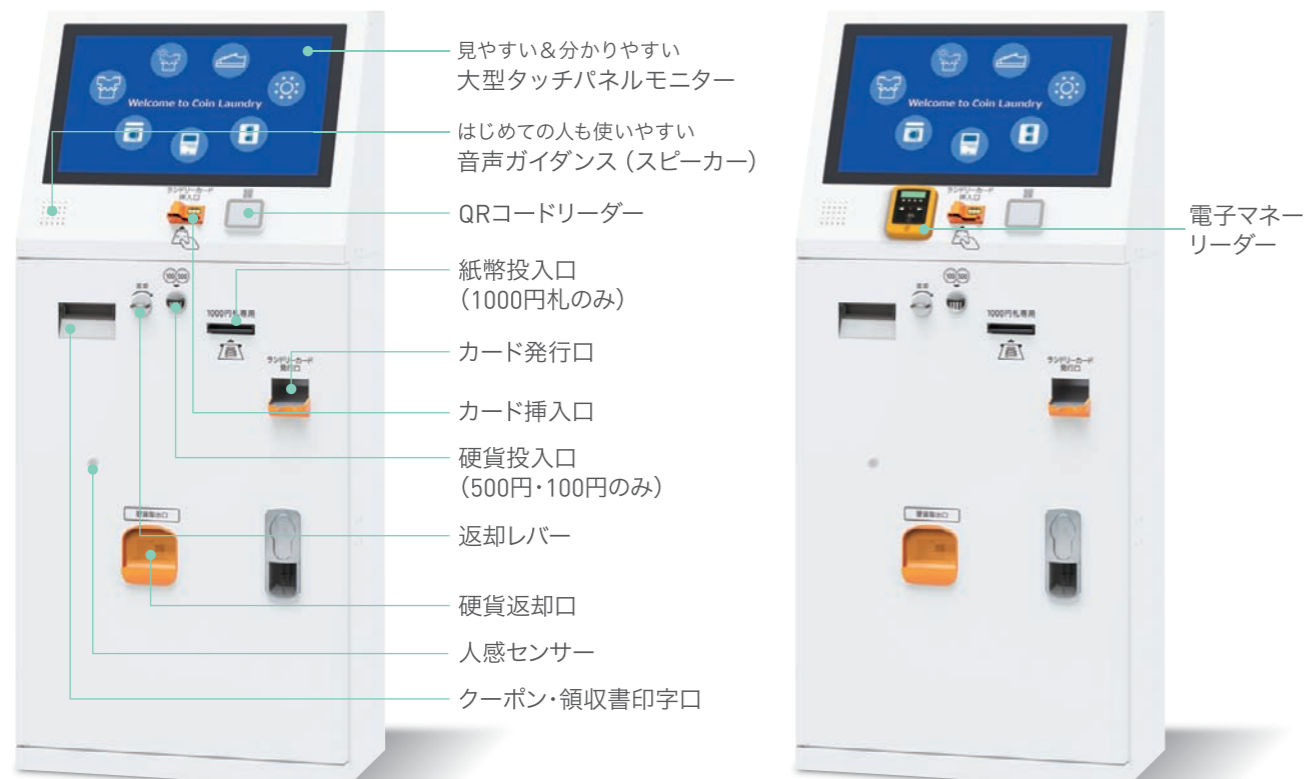


- 見やすい＆分かりやすい
大型タッチパネルモニター
- はじめての人も使いやすい
音声ガイダンス (スピーカー)
- QRコードリーダー
- 紙幣投入口
(1000円札のみ)
- カード発行口
- カード挿入口
- 硬貨投入口
(500円・100円のみ)
- 返却レバー
- 硬貨返却口
- 人感センサー
- クーポン・領収書印字口

電子マネー
リーダー

日本製 HIC-MT10(WN) NEW (WN)ホワイト
2022年12月15日発売予定

日本製 HIC-MT10(WN)D NEW (WN)ホワイト
2022年12月15日受注開始予定

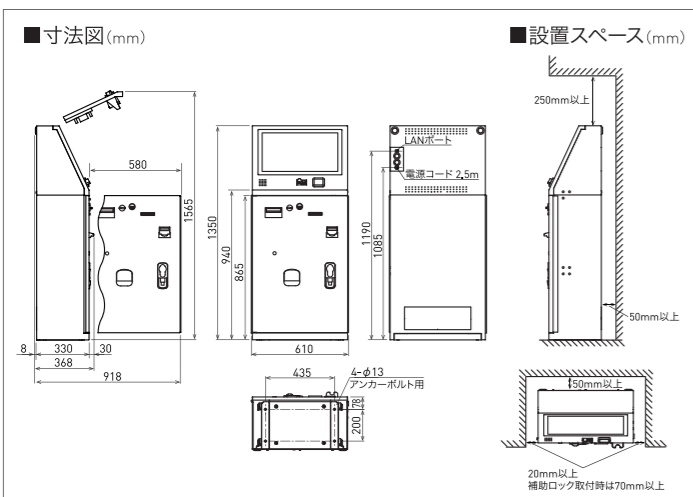

品番	HIC-MT10(WN)	HIC-MT10(WN)D
希望小売価格(税抜)	1,890,000円*	2,090,000円*
電源	単相100V (50/60Hz共用)	
消費電力	65W(電熱装置除く)	
電熱装置	139W	
画面サイズ	21.5インチ タッチパネル機能搭載	
両替機能	1000円札→100円硬貨×10枚、500円硬貨→100円硬貨×5枚	
使用金種	硬貨:100円・500円、紙幣:1000円	
釣銭金種	硬貨:100円	
収納枚数	カード:100枚	1000円札:約500枚 500円硬貨:約300枚 100円硬貨:約3,000枚
プリンタ用紙	紙幅80mm×外形80mm、軸芯:内径12mm、外径18mm 推奨:エプソン製 TPR080-80	
スピーカー出力	2.0W	
動作環境	温度 0~40℃、湿度 10~80% (結露しないこと)	
外形寸法	幅604×奥行368×高さ1350mm	
製品質量	約90kg	約91kg


*5年間の保証料金を含む。保証内容については裏面をご覧ください。

お客様の固定化に効果を発揮ランドリーカード

- 硬貨不要 チャージ(入金)方式
- 固定客増 機器使用時やチャージでポイントが貯まる
- 会員登録で顧客管理
- キャンペーンなどをメールでお知らせ お客様の利用頻度アップ

カードの劣化・不良が起こりにくい非接触式ICカードを採用。

カード裏面には、会員登録用のQRコードと店舗機器の空き状況チェック用のQRコードを印字。会員登録から空き状況調べまで、これ1枚で対応できます。

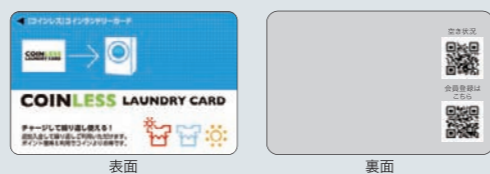

◆QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Cashless payment

キャッシュレス決済でお客様の利便性アップ



QRコード決済	決済種別	電子マネー
	使用可能 ブランド	
20,000円(税抜)	初期費用	25,000円(税抜)
2,000円(税抜)	月額基本料	Gobox有線接続時 6,500円(税抜) Gobox無線接続時 7,000円(税抜)

注意事項 ●オーナー様と各決済会社との直接契約となります。 ●契約には、事前審査があり、使用できない場合があります。 ●初期費用と月額基本料、決済手数料がかかります。 ●QRコード決済の審査にあたり、店舗が実在していることを、店舗ページの店舗写真や機器稼働情報で確認するため審査開始が店舗オープン後になり、契約まで約1.5ヶ月かかります。 ★個人事業主様は契約できません。

周辺機器

補助ロック HHH-MT-HR
希望小売価格 44,000円(税抜) ●製品質量:6.0kg





「オーナー様」は自宅や事務所で簡単に

Cloud IoTランドリーシステムとマルチ端末で 集客とリピーター確保。

多彩な機能でコインランドリー経営をあらゆる面からサポート。
オーナー様のさまざまなニーズに対応します。

ダッシュボード

オーナーサイトにログインするだけで、よく見る情報が表示されます。



ダッシュボードの項目をカスタマイズ

ダッシュボードで表示する情報は設定画面で選択できます。

売上情報

売上情報は、条件を設定して集計することが可能です。
(機器・店舗・グループごと×日・月・年別)



オプション(有料)…過去4年~10年の実績を閲覧・ダウンロードすることができます。

稼働情報

リアルタイムで稼働状況を表示。エラーの情報もいち早くお知らせします。

- 稼働状況・遠隔運転
- 稼働実績分析
- 稼働修正
- 利用状況照会
- 遠隔運転の操作履歴



遠隔操作だからトラブル発生時もスピーディに対応可能。

店舗管理

店舗スタッフ(仕入先業者)情報や出退管理、店舗スタッフへのエラーメール受信設定が可能になります。


- スタッフ登録
- メール受信設定
- 出退閲覧・修正
- 店舗グループ設定
- 店舗初期設定
- 権限グループ設定
- 権限設定
- 掲載情報登録



機器管理

機器のコース内容から料金まで、遠隔操作で設定できます。

- 機器設定
- 基本料金・運転コース設定
- 運転コース登録
- 基本料金設定
- 機器トラブル履歴
- トラブル画面

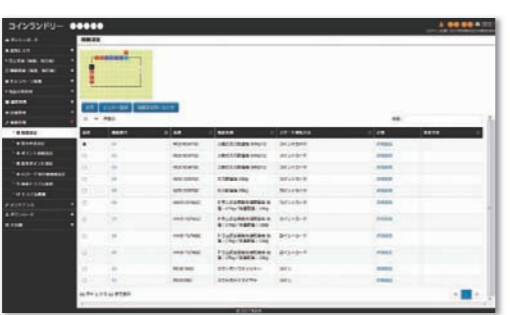

店舗管理の「掲載情報登録」情報と組み合わせればキャンペーンも実施できます。



現金回収

機器ごとに回収の日時と金額を入力、管理できます。

- 現金回収
- 現金回収履歴

メンテナンス

メンテナンスの日時と内容を機器ごとに登録、メンテナンス管理が可能になります。

- メンテナンス登録
- メンテナンス状況
- リントフィルター掃除
- 洗剤・ソフト剤補充
- 助剤補充
- その他メンテナンス
- その他機器メンテナンス状況
- 天気情報★

ダウンロード

売上のダウンロード設定・ダウンロードができます。

- 売上ダウンロード設定
- 売上ダウンロード
- 操作マニュアル
- 利用規約
- よくあるご質問

その他

- お知らせ一覧
- 連携メニュー
- 店舗機器設定

★オプション(有料)…週間天気予報を自動入手し、天気情報を蓄積(3年分)します。

マルチ端末を導入すると、ランドリーカード会員・クーポンによるリピート客の定着促進ができ、万が一の金銭トラブルも遠隔操作で対応可能です。


キャンペーン管理

- キャンペーン一覧
- キャンペーン作成
- ポイント実績分析




顧客管理

- 会員管理
- メール雛形作成・変更
- DM送信履歴
- 登録完了依頼メール配信

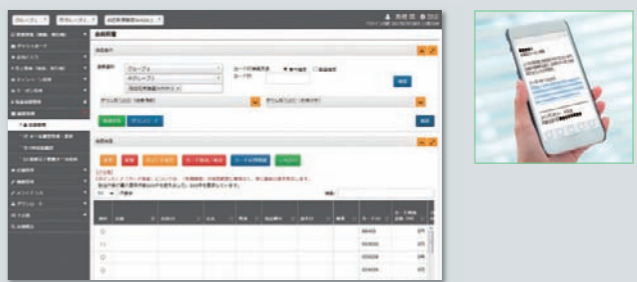

クーポン管理

- クーポン一覧
- クーポン作成
- クーポン発行・再発行・配信
- クーポン実績

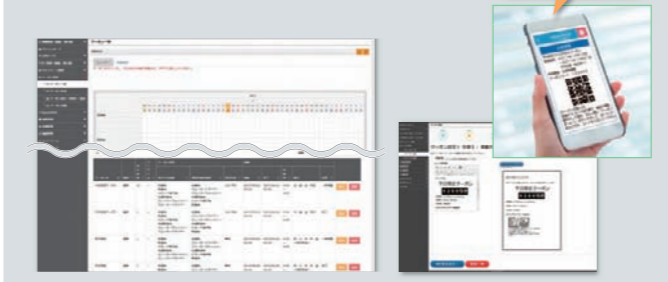

機器管理

- ポイント初期設定
- 基本ポイント設定
- マルチ端末機器設定
- 両替機器設定




稼働情報

- 遠隔返金
- 遠隔カード発行・修正
固定客の取り込み
- 遠隔領収書発行
法人客の取り込み
- クーポン遠隔発行
リピート客確保




「お客様」は、大きな液晶パネルと音声ガイドで、使い方とても簡単！



いままでのコインランドリーにはなかったサービスが受けられ、しかも、ランドリーカードの利用ならさらにお得。スマホを使えば便利に、お得に利用できます。

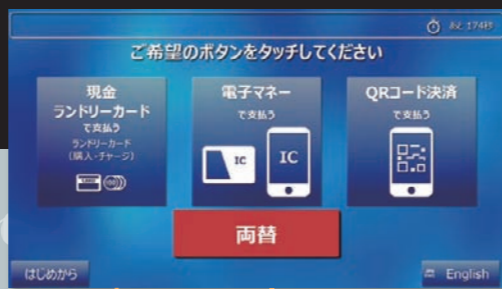

使用する機器をタッチ！

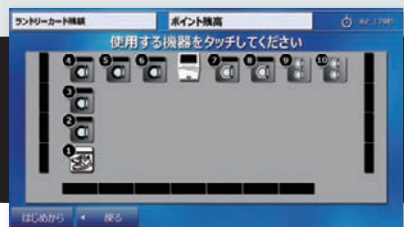

洗濯・乾燥をする

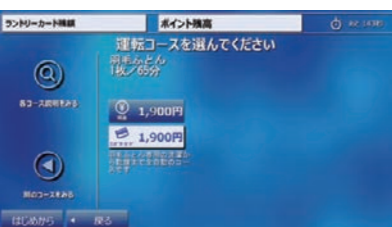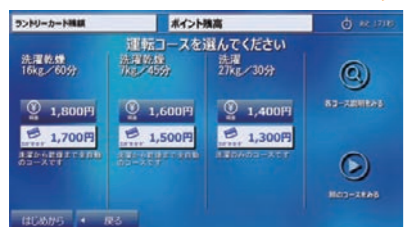

4コース + 2コース


コースを選ぶ

お客様のニーズにより細やかに応えるオリジナルコースをご用意。撥水プラスコースや毛布ふんわりコースなどの中から2コースを追加できます。(オーナーページで設定)



ランドリーカード支払



現金支払

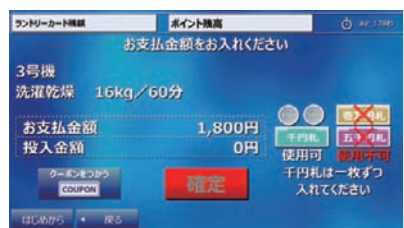


領収書発行

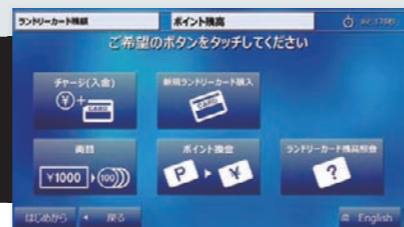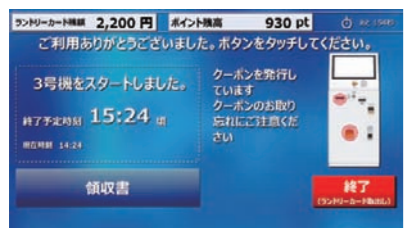


ランドリーカード発行など便利に使う

ランドリーカード価格で利用できたり、ポイントが取得できます。

新規ランドリーカード購入

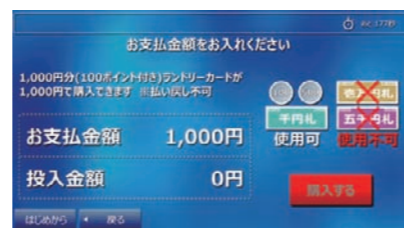


チャージ(入金)

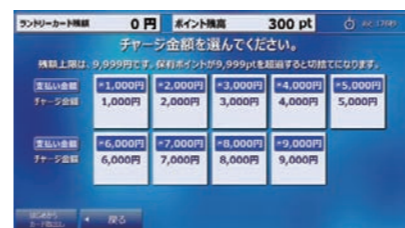


ランドリーカード残高照会



ポイント換金

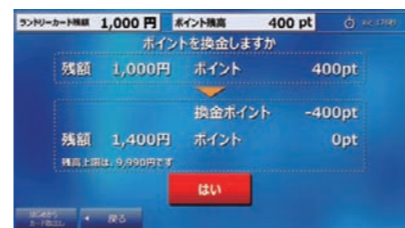

両替(1,000円札対応)

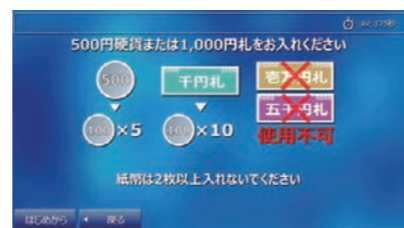

洗濯終了メール (ランドリーカード) 会員登録必要

ランドリーカードがあれば… お手持の携帯やスマホに洗濯終了のメールが届きます。洗濯中は外で時間を過ごすことができます。



クーポンを発行・使用する

割引券や引換券で、お得に利用できます。

クーポン発行




会員限定クーポン




店舗ページに掲載



使用する

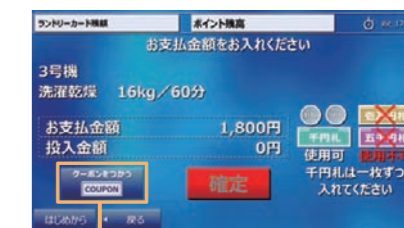

支払い時に「クーポンをつかう」ボタンを押す

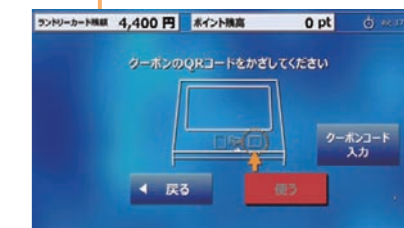

スマホのQRコードをかざす



印字のQRコードをかざす



■Cloud IoTランドリーシステムの場合

品名	品番	テーターコントローラー	テーターコントローラー取付キット	インターフェイスキット	ICカードコントローラーWEBキット	
洗濯乾燥機	HWD-7347AGC/7347AGCO HWD-7277GC/7277GCO HWD-7177AGC/7177AGCO	HHH-HIT-410DTC (1店舗に1台)	HHH-HIT-T410U (1店舗に1キット)	HHH-HIT-320IF1	不要	
全自動洗濯機	HCW-5227C			HHH-HIT-320IF1★	不要	
	HCW-5177AC HCW-5108C			HHH-HIT-320IF1★ HHH-HIT-320IF7	不要 不要	
ガス乾燥機	HCD-6147GC HCD-6096GC HCD-3257GC HCD-3147GC HCD-3087GC			内蔵	HHH-HIT-330IF2 HHH-HIT-320IF1 HHH-HIT-320IF1 HHH-HIT-320IF1	不要 不要 不要 不要
	敷ふとん乾燥機			HCD-FT10GC	HHH-HIT-320IF1	不要
				全自動洗濯機	MCW-C70L MCW-C50L	HHH-HIT-320IF3 HHH-HIT-320IF3
	スニーカーランドリー			MCW-W7C MCD-D7C	HHH-HIT-320IF3 HHH-HIT-320IF6	不要 不要
両替機能付自動販売機	HHH-GEX32C-AQ			HHH-HIT-320IF8	HHH-HIT-330IF2	
両替機	HHH-MC21C-AQ			HHH-HIT-320IF8	HHH-HIT-330IF2	

★カードコントローラー取付キットHHH-HIC-T180Wが必要です。

■Cloud IoTランドリーシステム+マルチ端末のみでランドリーカード決済する場合

品名	品番	テーターコントローラー	テーターコントローラー取付キット	インターフェイスキット	ICカードコントローラーWEBキット	ダブルプライス設定【現金/カード】※			
						商品【カード挿入時】 料金表示切替	マルチ端末 現金/カード価格表示&運転		
洗濯乾燥機	HWD-7347AGC/7347AGCO HWD-7277GC/7277GCO HWD-7177AGC/7177AGCO	HHH-HIT-410DTC (1店舗に1台)	HHH-HIT-T410U (1店舗に1キット)	HHH-HIT-320IF1	不要	-	○		
全自動洗濯機	HCW-5227C			HHH-HIT-320IF1★	不要	-	-	○	
	HCW-5177AC HCW-5108C			HHH-HIT-320IF1★ HHH-HIT-320IF7	不要 不要	-	-	○	
ガス乾燥機	HCD-6147GC HCD-6096GC HCD-3257GC HCD-3147GC HCD-3087GC			内蔵	HHH-HIT-330IF2 HHH-HIT-320IF1 HHH-HIT-320IF1 HHH-HIT-320IF1	不要 不要 不要 不要	-	-	○
	敷ふとん乾燥機			HCD-FT10GC	HHH-HIT-320IF1	不要	-	-	○
				全自動洗濯機	MCW-C70L MCW-C50L	HHH-HIT-320IF3 HHH-HIT-320IF3	不要 不要	-	-
	スニーカーランドリー			MCW-W7C MCD-D7C	HHH-HIT-320IF3 HHH-HIT-320IF6	不要 不要	-	-	○
両替機能付自動販売機	HHH-GEX32C-AQ			HHH-HIT-320IF8	HHH-HIT-330IF2				
両替機	HHH-MC21C-AQ			HHH-HIT-320IF8	HHH-HIT-330IF2				
マルチ端末	HIC-MT10							ルーターとLANケーブル(別途手配)で接続	

※ダブルプライス表示の現金価格とランドリーカード価格を異なる価格にするには、オーナーページでの設定が必要になります。 ★カードコントローラー取付キットHHH-HIC-T180Wが必要です。

■Cloud IoTランドリーシステム&各機器とマルチ端末でランドリーカード決済する場合

品名	品番	テーターコントローラー	カードコントローラー	取付キット	テーターコントローラー取付キット	インターフェイスキット	ICカードコントローラーWEBキット	ダブルプライス設定【現金/カード】※		
								商品【カード挿入時】 料金表示切替	マルチ端末 現金/カード価格表示&運転	
洗濯乾燥機	HWD-7347AGC/7347AGCO HWD-7277GC/7277GCO HWD-7177AGC/7177AGCO	HHH-HIT-410DTC (1店舗に1台)	HHH-HIC-180T	HHH-HIC-T180XL* HHH-HIC-T180SXL*	不要	HHH-HIT-330IF2	○音声ガイド有り	○	○	
全自動洗濯機	HCW-5227C		HHH-HIC-180T	HHH-HIC-T180S*	不要	HHH-HIT-330IF2	○音声ガイド有り	○	○	
	HCW-5177AC HCW-5108C		HHH-HIC-180T HHH-HIC-185T	HHH-HIC-T180W -	不要 不要	HHH-HIT-330IF2	○音声ガイド有り	○	○	
ガス乾燥機	HCD-6147GC HCD-6096GC★ HCD-3257GC HCD-3147GC HCD-3087GC		HHH-HIC-182T	HHH-HIC-T182S*	不要	HHH-HIT-330IF2	-	○	○	
	敷ふとん乾燥機		HCD-FT10GC	HHH-HIC-181T	HHH-HIC-T181S*	内蔵	HHH-HIT-330IF2	-	○	○
			全自動洗濯機	MCW-C70L MCW-C50L	HHH-HIC-181T HHH-HIC-183T	HHH-HIC-T181S* HHH-HIC-T163W	不要 不要	HHH-HIT-330IF2	-	○
	スニーカーランドリー		MCW-W7C MCD-D7C	HHH-HIC-183T	HHH-HIC-T163W HHH-HIC-T163SD	不要 不要	HHH-HIT-330IF2	-	○	
両替機能付自動販売機	HHH-GEX32C-AQ		-	-	HHH-HIT-320IF8	HHH-HIT-330IF2				
両替機	HHH-MC21C-AQ		-	-	HHH-HIT-320IF8	HHH-HIT-330IF2				
マルチ端末	HIC-MT10		-	-			ルーターとLANケーブル(別途手配)で接続			

★マルチ端末のみでランドリーカード決済することができます。 ※ダブルプライス表示の現金価格とランドリーカード価格を異なる価格にするには、オーナーページでの設定が必要になります。 *スピーカーシリーズ用です。

■データコントローラー

品番	HHH-HIT-410DTC
希望小売価格	186,000円(税抜)※
定格入力電圧	12-24VDC
入力電圧範囲	10.8-30VDC
消費電力	12V 0.7A(Max), 24V 0.4A(Max)
動作環境	温度:-20~60°C, 湿度:10~90%(結露しないこと)
外形寸法	幅188×奥行78×高さ30.5mm(突起部除く)
製品質量	250g

※5年間の保証料金を含む。保証内容については裏面をご覧ください。

■データコントローラー取付キット

品番	HHH-HIT-T410U
希望小売価格	15,000円(税抜)

■ICカードコントローラーWEBキット

品番	HHH-HIT-330IF2
希望小売価格	10,000円(税抜)

■インターフェイスキット

品番	HHH-HIT-320IF1	HHH-HIT-320IF3	HHH-HIT-320IF6	HHH-HIT-320IF7
希望小売価格	17,000円(税抜)	45,000円(税抜)	45,000円(税抜)	17,000円(税抜)
取付方法	製品内部に取付け	製品後部に外付け	製品後部に外付け	製品内部に取付け
定格電圧	-	AC100V±10%	50/60Hz 共用	-
定格消費電力	-	2.3W	-	-
動作環境	-	0~50°C	-	-
外形寸法	-	幅121×奥行155×高さ74mm	-	-
製品重量	-	約1.3kg	-	-

■カードコントローラー

品番	HHH-HIC-180T	HHH-HIC-181T	HHH-HIC-182T	HHH-HIC-183T	HHH-HIC-185T
希望小売価格	82,000円(税抜)	82,000円(税抜)	82,000円(税抜)	90,000円(税抜)	90,000円(税抜)
取付方法	製品内部に取付け	製品内部に取付け	製品内部に取付け	製品外部に取付け	製品内部に取付け
定格電流	-	-	-	1.12A	-
外形寸法	-	-	-	幅91×奥行258×高さ164mm	-
製品重量	-	-	-	2.5kg	-

■インターフェイスキット

品番	HHH-HIT-320IF8
希望小売価格	55,000円(税抜)
取付方法	製品内部に取付け
消費電流	待機時:送信時:約70mA 受信時:約75mA
定格電流	0.05A
動作環境	0~50°C
外形寸法	幅190×奥行86×高さ35mm
製品重量	約0.2kg(本体のみ)

■カードコントローラー取付キット

品番	HHH-HIC-T180W	HHH-HIC-T180XL	HHH-HIC-T181FT	HHH-HIC-T163W	HHH-HIC-T163SD
希望小売価格	6,000円(税抜)	5,000円(税抜)	12,500円(税抜)	12,500円(税抜)	12,500円(税抜)
品番	HHH-HIC-T180SXL	HHH-HIC-T180S	HHH-HIC-T181S	HHH-HIC-T182S	
希望小売価格	5,000円(税抜)	5,000円(税抜)	5,000円(税抜)	5,000円(税抜)	

■幹旋品

ランドリーカート

センがよくて機能的。大きめのキャスター付なので移動しやすく便利です。




HHH-ランドリーカートL (2台セット)
希望小売価格 43,500円(税抜)
●外形寸法:幅880×奥行574×高さ651mm ●製品質量:約11kg ●入数:2台

HHH-ランドリーカートS (2台セット)
希望小売価格 39,500円(税抜)
●外形寸法:幅690×奥行574×高さ651mm ●製品質量:約8.5kg ●入数:2台

ランドリーテーブル

テーブルの下にランドリーカートがピッタリ収まるのでスッキリした店舗になります。

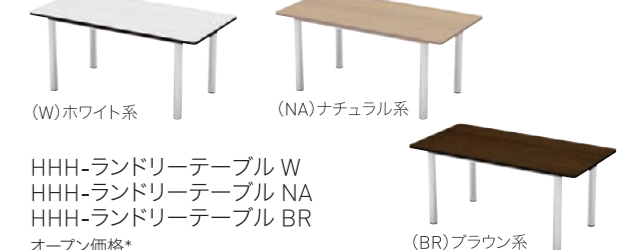

HHH-ランドリーテーブル W
HHH-ランドリーテーブル NA
HHH-ランドリーテーブル BR
オープン価格* (BR) ブラウン系
●外形寸法:幅1800×奥行900×高さ800mm ●製品質量:約38kg ●入数:1台
●天板:抗菌仕様、指紋が目立たない非光沢仕様、ソフトエッジ加工、コーナーR付
●脚:高さ調整機能付


両替機 / 自動販売機

両替機能付自動販売機

スリムボディで両替機と販売機の1台2役。

本体: HHH-GEX32C-AQ(W) オープン価格*
 架台: HHH-GEX32-KADAI オープン価格*

電源	単相100V 50/60Hz共用		
消費電力	待機時12W 動作時23W		
両替機能	1000円紙幣→100円硬貨 × 10枚 500円硬貨→100円硬貨 × 5枚		
収納枚数	1000円紙幣: 約430枚 500円硬貨: 約150枚	100円硬貨: 約3000枚	
販売商品数	2種類		
販売商品サイズ(mm)・収納数	幅	奥行	高さ
	55	23	102
	50	17	70
	55	32	102
外形寸法	本体: 幅360 × 奥行280 × 高さ1000mm		
	架台: 幅360 × 奥行280 × 高さ500mm		
製品質量	本体: 約40kg、架台: 約13kg		

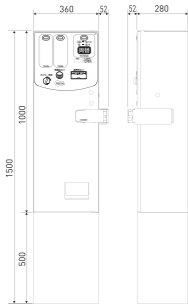


付属シール

自動販売機

設置場所を選ばないスリムボディ。

HHH-VMG12B オープン価格*

電源	単相100V 50/60Hz共用		
消費電力	待機時8W 動作時15W		
収納枚数	100円硬貨: 約50枚		
販売商品数	2種類		
販売商品サイズ(mm)・収納数	幅	奥行	高さ
	55	23	102
	50	17	70
	50	30	70
外形寸法	幅210 × 奥行280 × 高さ1500mm		
	製品質量 約30kg		

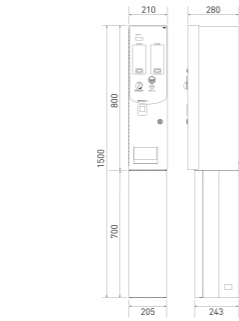


付属シール

両替機

1000円紙幣と500円硬貨が両替できる。

本体: HHH-MC21C-AQ(W) オープン価格*
 架台: HHH-MC21-KADAI オープン価格*


電源	単相100V 50/60Hz共用		
消費電力	待機時9W 動作時17W		
両替機能	1000円紙幣→100円硬貨 × 10枚 500円硬貨→100円硬貨 × 5枚		
収納枚数	1000円紙幣: 約430枚 500円硬貨: 約200枚	100円硬貨: 約3000枚	
外形寸法	本体: 幅300 × 奥行340 × 高さ500mm		
	架台: 幅300 × 奥行340 × 高さ800mm		
製品質量	本体: 約25kg、架台: 約19kg		

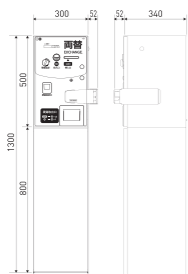

設置場所を選ばないスリムボディ。

HHH-MC11D オープン価格*

電源	単相100V 50/60Hz共用		
消費電力	待機時8.5W 動作時32.0W		
両替機能	1000円紙幣→100円硬貨 × 10枚		
収納枚数	1000円紙幣: 約480枚 100円硬貨: 約1500枚		
外形寸法	幅530 × 奥行400 × 高さ1300mm		
	製品質量 約26kg		

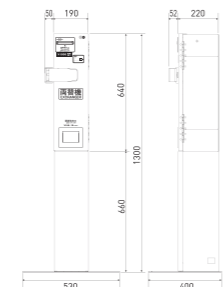

両替機能付自動販売機&両替機の防犯強化に。

補助ロック
 右用: HHH-MT-HR
 左用: HHH-MT-HL
 希望小売価格 44,000円(税抜)
 ●製品質量: 6.0kg



HHH-ダイヤ
 オープン価格*
 ●外形寸法: 幅560×奥行560×高さ3mm
 ●製品質量: 約8kg
 ★適応機種: HHH-MC21C-KADAI



専用洗剤&助剤 機器にあわせて開発した専用洗剤とソフターをお勧めします。



液体アタック
 コインランドリー向け
 (4.5L×4本入り)
 HHH-SJ-ATTACK
 オープン価格*
 アタックは花王の商標です。

- 抗菌*** 24時間、菌の繁殖を防ぎます。
- 消臭** 汗臭・くつ下臭のニオイをしっかりと落とす。
- 洗浄** 汗・皮脂汚れをしっかりと落とす。
- 経済性** すすぎ1回、上下水道代が節約できます。



洗濯物を抗菌・抗ウイルス加工。
 雑菌の繁殖を抑え、洗濯物を清潔に保ちます。
 また、雑菌の繁殖によるニオイの発生を抑えます。
アクアフィニッシュ抗菌抗ウイルス剤 (10kg)
 HHH-SJ-AFK
 オープン価格*

- 抗菌**
- 抗ウイルス**
- 防臭効果**

※1: 試験依頼先/一般財団法人日本繊維製品品質技術センター、試験方法/JIS L1902に基づく抗菌方法/界面活性剤、抗菌部分/ドラム内の衣類、試験結果/99.0%以上。
 ※2: 試験依頼先/株式会社プロデクティア、試験方法/JIS L1922に基づく抗ウイルス方法/界面活性剤、試験結果/99.0%以上。

★適応機種: HWD-7347AGC/7347AGCO/7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO、HCW-5227C/5177AG/5108C 別売の助剤ポンプが必要です。



すすぎ1回でも、洗浄力・すすぎ性を保ちながら、大幅に節水できます。
テクノウォッシュONE(すすぎ1回洗剤・17kg)
 HHH-テクノウォッシュONE
 希望小売価格 9,000円(税抜)

洗濯乾燥(標準)コースでの使用水量比較

	テクノウォッシュONE(すすぎ1回)	テクノウォッシュ(すすぎ2回)
HWD-7347AGC	約230L	約360L
HWD-7277GC	約175L	約259L
HWD-7177AGC	約115L	約169L

※柔軟剤成分は含まれていませんので、別売の柔軟剤と併用ください。
 ★適応機種: HWD-7347AGC/7277GC/7177AGC




コウソプラス(酵素助剤・10kg)
 HHH-コウソプラス
 希望小売価格 11,000円(税抜)



撥水剤(撥水助剤・16kg)
 HHH-ハッスイザイ
 希望小売価格 20,700円(税抜)



★適応機種: 大型洗濯乾燥機・大型洗濯機 別売の助剤ポンプキットが必要

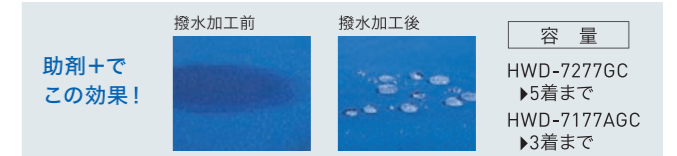

★適応機種: HWD-7277GC/7277GCO/7177AGC/7177AGCO 別売の助剤ポンプキットが必要
 ★HWD-7277GCO/7177AGCOは、除菌すすぎとの併用はできません。

コインランドリー専用洗剤とソフター



テクノウォッシュ(洗剤・18kg)
 オープン価格*



テクノソフター(柔軟剤・17kg)
 オープン価格*



肌ピュア(洗剤・17kg)
 オープン価格*



肌ピュア(柔軟剤・17kg)
 オープン価格*



ニューサンクリン(洗剤・18kg)
 希望小売価格 13,000円(税抜)



ハイスフター(柔軟剤・17kg)
 希望小売価格 6,500円(税抜)

コインランドリー専用柔軟剤入り洗剤



シルキーワン(柔軟剤入り洗剤・16kg)
 希望小売価格 9,800円(税抜)
 ★除菌すすぎコースは使用しないでください。

スニーカーランドリー用洗剤



テクノスニーカー(洗剤・18kg)
 希望小売価格 13,000円(税抜)

洗剤・漂白剤



洗剤(センゼイG)
 オープン価格*




漂白剤(ヒョウハクザイG)
 オープン価格*

手軽につかえて、ふんわり仕上がるソフター



ソフターシート(香料なし)
 オープン価格*



ソフターシート(香料入り)
 オープン価格*


*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

ますます充実していくAQUAの各種幹旋パネル。店舗への集客から機能アピール、操作説明まで、効果的な幹旋POPをご活用ください。

多言語 マーク記載の幹旋品は、多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）表記となります。


洗濯乾燥機適量パネル(HHH-P50・HHH-P51・HHH-P52)

希望小売価格 各7,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ58×タテ28cm
洗濯乾燥機の各コースでの使用時に、1回の洗濯乾燥/洗濯量の目安を伝えるパネルです。

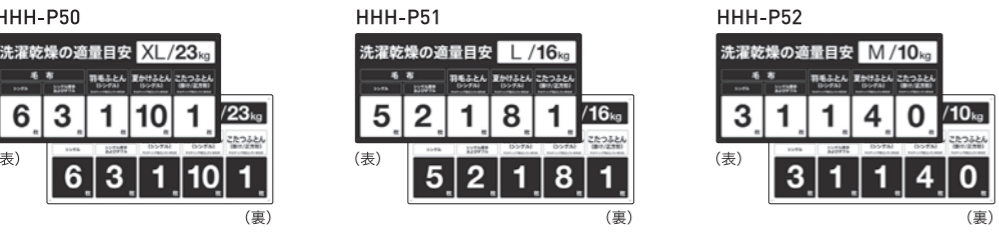


洗濯機適量パネル(HHH-P53・HHH-P54・HHH-P55)

希望小売価格 各7,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ58×タテ28cm
ドラム式洗濯機で、1回の洗濯量の目安を伝えるパネルです。

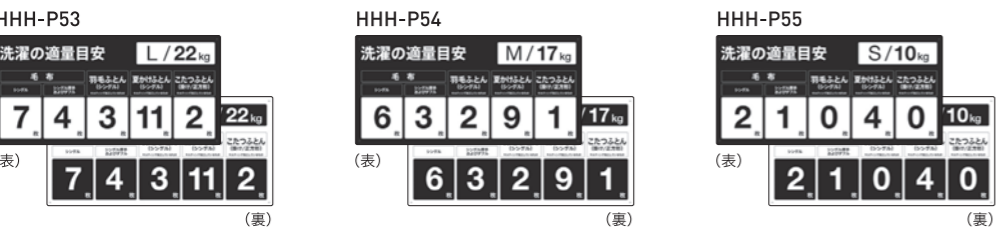

乾燥機適量パネル(HHH-P56・HHH-P57・HHH-P58・HHH-P59)


希望小売価格 各7,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ58×タテ28cm
ガス乾燥機の標準コースでの使用時に、1回の乾燥量の目安を伝えるパネルです。

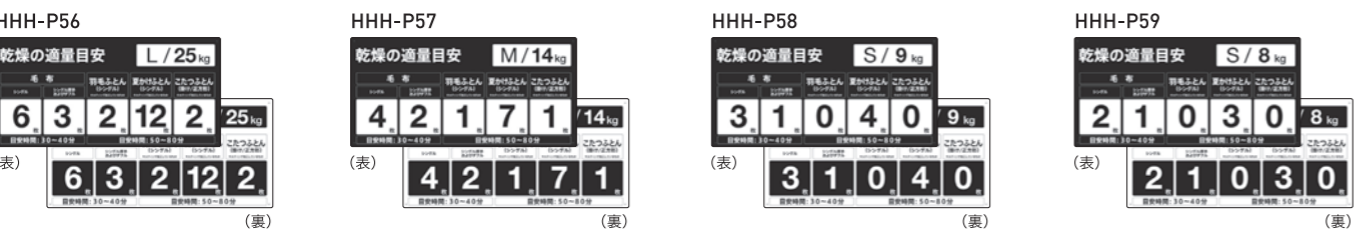

注意パネルセット(2枚組)(HHH-P60)


希望小売価格 9,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ28×タテ42cm
使用上の注意やお願い事項を伝えるパネルです。

- ①洗濯・乾燥のできるものとできないもの
- ②ご利用のみなさまへのお願い
- ③スニーカーランドリー未設置用隠しシール

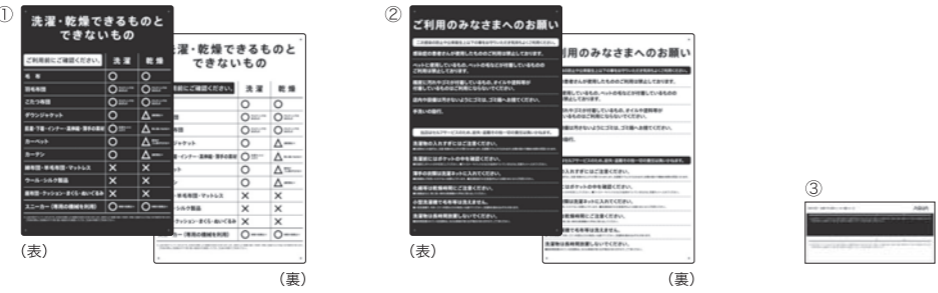

精算機パネル(HHH-P61)

希望小売価格 7,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ58×タテ28cm
マルチ端末機の精算方法やサービスを伝えるパネルです。

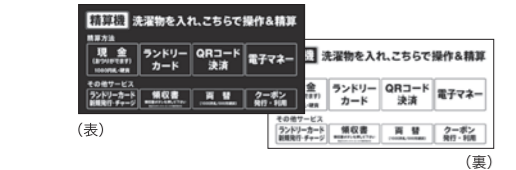


カード発行機使用パネル(HHH-P62)

希望小売価格 7,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ58×タテ28cm
マルチ端末機をカード発行機として使用する時のパネルです。



タテ型洗濯機&電気式乾燥機 使い方パウチ(HHH-P43)

希望小売価格 6,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ42×タテ29.7cm
タテ型洗濯機・電気式乾燥機の使い方を分かりやすく伝えるパウチです。

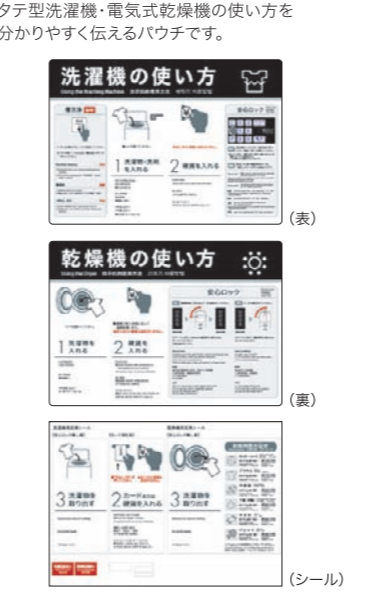


適量シール(HHH-S51・HHH-S52・HHH-S53)

希望小売価格 各2,600円(税抜) ●サイズ:ヨコ14.8×タテ21cm, ヨコ14.8×タテ25.3cm
機器に貼って1回の目安を伝えるシールです。適量パネルと併用してご利用ください。



N0シール(HHH-S50)

希望小売価格 4,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ36.4×タテ51.5cm
N0シール1-20

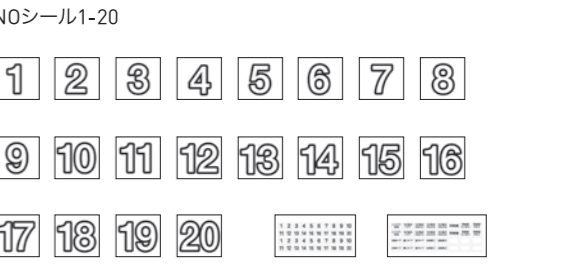


羽毛ふとん追加乾燥シール(HHH-S61)

希望小売価格 4,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ29.7×タテ21cm
羽毛ふとん専用コースの追加乾燥をお知らせするシールです。

キャッシュレス決済対応シール(HHH-S64)

希望小売価格 5,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ14.8×タテ42cm
マルチ端末機のキャッシュレス決済を訴求する各種シールです。

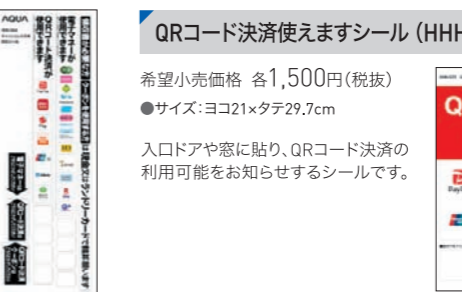


除菌・消毒済シール(HHH-S62)

希望小売価格 3,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ29.7×タテ21cm
除菌・消毒済をお知らせするシールです。

電子マネーが使えますシール(HHH-S24)

希望小売価格 各1,500円(税抜) ●サイズ:ヨコ21×タテ29.7cm
入口ドアや窓に貼り、電子マネーの利用可能をお知らせするシールです。

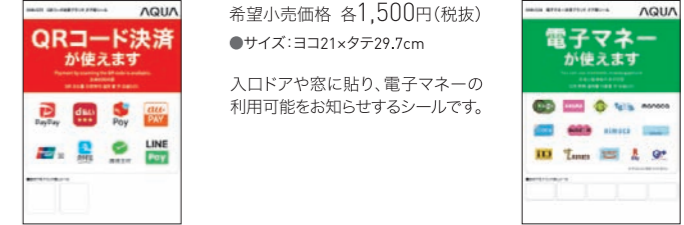


アイコンプレート

希望小売価格 各3,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ35×タテ35cm ●素材:透明アクリル



のぼり(旗のみ)

希望小売価格 各2,500円(税抜) ●布サイズ:ヨコ55×タテ180cm

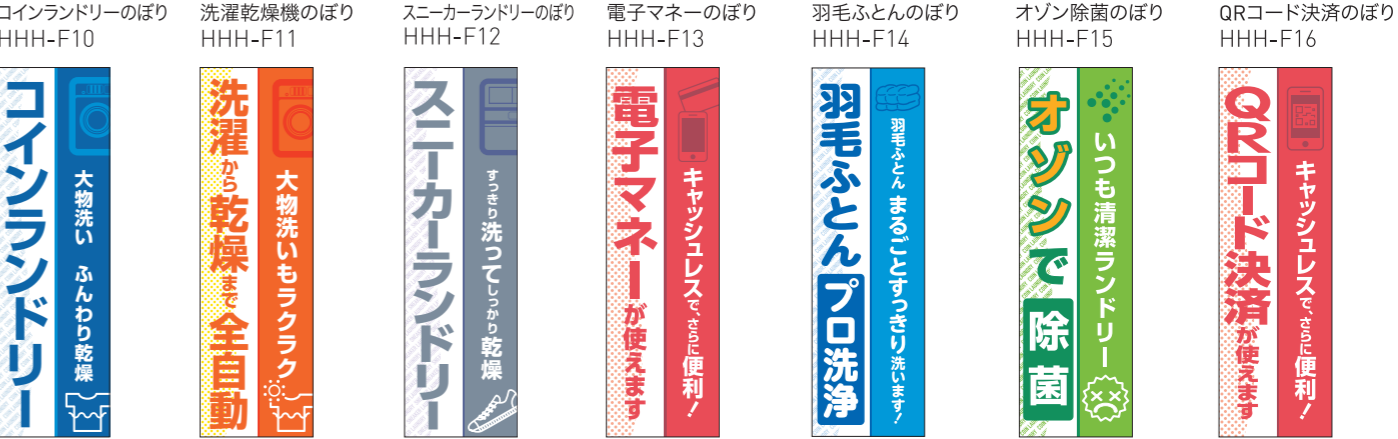

Cloud IoTランドリー
マルチ端末
全自動洗濯乾燥機
全自動洗濯機
ガス乾燥機
小型ランドリー専用ユニット
スニーカーランドリー/周辺機器
コントローラー!
周辺機器
幹旋品